


Decken- und Wandleuchten
4010319026062
L 190, B 190, H 100

Deckenanbau, Wandanbau
weiß

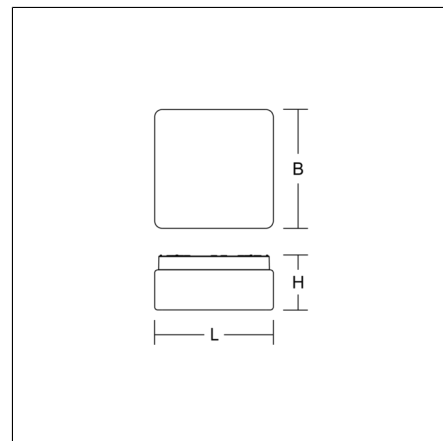

Quadratische Anbauleuchte im klassischen Design. Armatur Kunststoff. Mundgeblasenes Opalglas seidenglanz. Glasbefestigung mit Federsystem. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. IP 43 Deckenmontage, IP 44 Wandmontage.

Produktdaten

Länge L	190 mm
Breite B	190 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.5 kg
Lichtquelle	1 x A60 max. 60 W, E27
Bemessungsleuchtenlichtstrom	300 lm
Bemessungsleistung	46 W
Systemeffizienz	7 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	16,3
Ausstrahlwinkel	down 151° up 180°
Betriebsgerät	Nicht notwendig
Steuerung	on/off
Spannung	0 - 250 V / 0 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code	34 63 85 72 42
Schutzart	IP 43 Deckenmontage IP 44 Wandmontage
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK02
Umgebungstemperatur	25 °C
Prüfzeichen	VDE
Konformitätszeichen	CE

Ersatzteile



05-20127
Ersatzglas