

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobei sienai 61, CEE/PERILEX, ar vāku

Preces Nr. 2003820

OBO
BETTERMANN



CEE/PERILEX ierīču kārba dobei sienai ar vāku izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 61 mm un plāksņu biezumu 5 - 40 mm.

- 2 skrūvju vietas
- ierīču skrūves, skavas uzliktņi
- 3 kombinēti cauruļu ievadi līdz Ø 20 un 25 mm
- 3 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
- 2 ievadi NYM vadiem 5 x 2,5 mm² vai 7 x 1,5 mm²
- 1 ievads NYM vadiem 3 x 1,5 mm²




PP Polipropilēns

Pamatdati

Art.-Nr.	2003820
Tips	HG 61-AD-D
Pieejam no	01.10.2021
Dimensija	Ø74mm, H61mm
Krāsa	oranžs
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	10 gab.
Svars	2,98 kg/100 gab.

Tehniskie dati

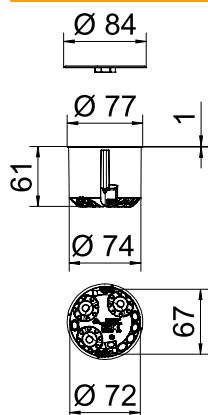

Augstums	61,00 mm
Diametrs	74,00 mm
Atveru skaits	9
Atveres	9
Ieliktnu skaits	1
Atveres veids	Izsitas atveres kabeļiem, datu kabeļiem un caurulēm
Izpildījums	Atsevišķs
Stiprinājuma veids	Stiprinājums ar ķepiņu
Ierīču stiprinājums	skrūvēt
Vāka skrūvju attālums	67,00 mm
Frēzējamās atveres diametrs	74,00 mm
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, 2-1 daļai, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	3
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	3
Kabeļu ievadi 5 x 2,5 mm ² / 7 x 1,5 mm ²	2
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm ²	1
Piemērots platei ar biezumu	5,00 - 40,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Triecienizturīgs	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobei sienai 61, CEE/PERILEX, ar
vāku




Preces Nr. 2003820



Tehniskie dati

Aizsardzības klase	IP30
Balsti	bez
Hermētiska	<input type="checkbox"/>

1. tabula

		
	1,5 mm ²	2,5 mm ²
	5	4
	15	12

1. tabula