


# Tehnisko datu lapa

## Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1175904



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.  
Polipropilēna spiediena padziļinājums, nesatur halogēnoglūdeņražus, krāsa gaiši pelēka, RAL 7035

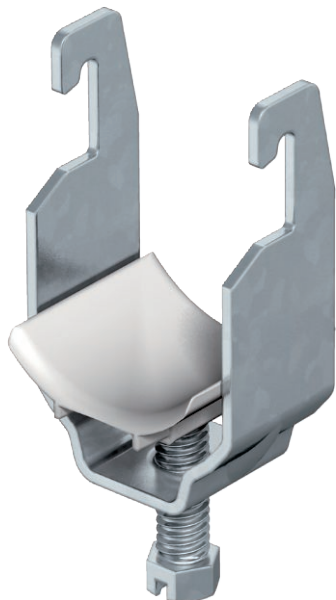


<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1175904
Tips	2056U 90 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	82-90mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	25 gab.
Svars	26,20 kg/100 gab.

### Tehniskie dati

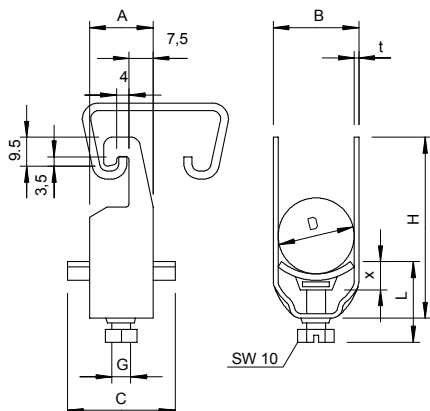

Izmērs A	25,00 mm
Izmērs B	97,00 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs G	M8
Izmērs H	125,00 mm
Izmērs L	45,50 mm
Izmērs t	3,00 mm
Izmērs x	6,50 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	5,00 Nm
1 kabelim H	125,00 mm
1 kabelim L	45,50 mm
kopnei ar spraugas platumu	18,00 - 22,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Profila sliede

# Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena  
padziļinājums  
Preces Nr. 1175904



## Tehniskie dati

Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	82,00 - 90,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds