


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125

Art.-Nr. 6005526

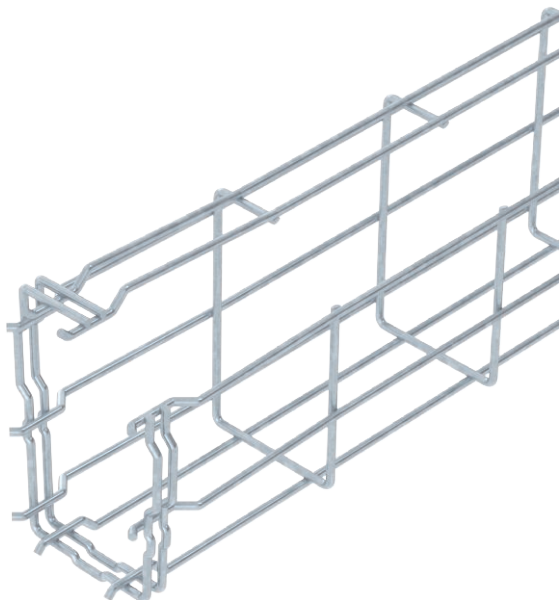

G tipa sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar dažādu malas augstumu un plātumu.

Tieša montāža pie sienas un griestiem. Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija par noslogojumu dažādiem instalāciju veidiem.

CE

St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Produkta papildu apraksts 1 | Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

Pamatdati

Art.-Nr.	6005526
Tips	G-GRM 125 75 FT
Apzīmējums 1	G Sietveida kabeļu rene Magic
Dimensija	125x75x3000
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	3,00 m
Svars	113,67 kg/100 m


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 125

Art.-Nr. 6005526



Tehniskie dati

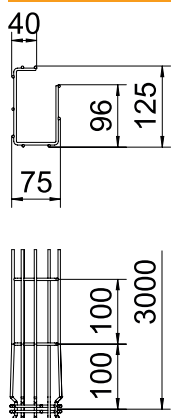

Garums	3.000,00 mm
Platums	75,00 mm
Augstums	125,00 mm
Malas augstums	125,00 mm
Izmērs A	96,00 mm
Izmērs B	75,00 mm
Izmērs C	38,00 mm
Izmērs H	125,00 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Stieples diametrs	3,90 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Integrēta starpsienu	bez
Derīgais šķērsriezums	61,00 cm ²
Derīgais šķērsriezums	6.100,00 mm ²
Profilu forma	G forma
Nerūsējošs tērauds, kodināts	<input type="checkbox"/>
Gara laiduma izpildījums	<input type="checkbox"/>

pieļ. slodze:

Balstu atstatums 1,0 m	0,60 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,35 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	0,30 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	0,25 kN/m

pieļ. slodze: