


# Tehnisko datu lapa

## Iekšējais stūris

Art.-Nr. 6116203

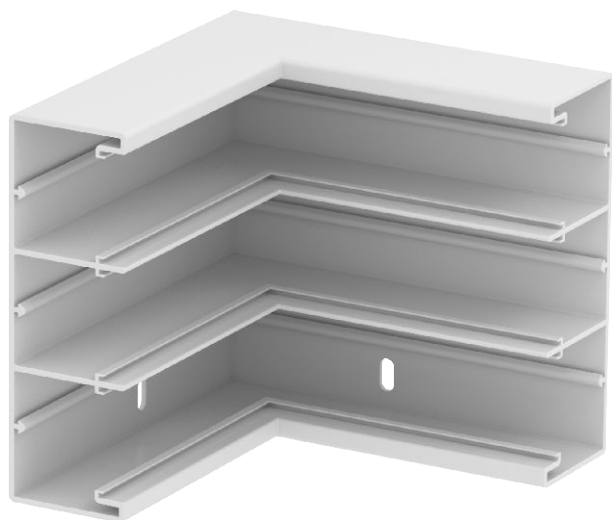

Fiksēts 90° iekšējais stūris trissekciju ierīču montāžas kanālu Rapid 45 virziena maiņai.




**PVC** Polivinilhlorīds

Produkta papildu apraksts 2 | Modul 45 ierīces var vienkārši iespraust.

### Pamatdati

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Art.-Nr.               | 6116203               |
| Tips                   | GEK-KIS53160-3        |
| Apzīmējums 1           | Iekšējais stūris      |
| Apzīmējums 2           | stabils, neregulējams |
| Dimensija              | 53x160mm              |
| Krāsa                  | dzidri balts          |
| RAL numurs             | 9010                  |
| Materiāls              | Polivinilhlorīds      |
| Materiāla saīsinājums  | PVC                   |
| Mazākā VK vienība (VG) | 1,00 gab.             |
| Svars                  | 48,10 kg/100 gab.     |

### Tehniskie dati

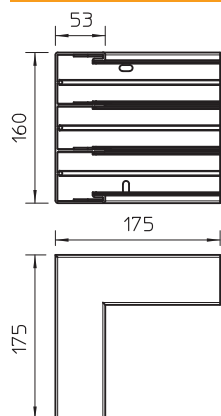

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Garums                                      | 175,00 mm                           |
| Platums                                     | 160,00 mm                           |
| Augstums                                    | 53,00 mm                            |
| Vāku skaits                                 | 3,00                                |
| Izpildījums                                 | Apakšējā daļa                       |
| Forma                                       | simetrisks                          |
| sarkans; RAL 3000                           | 53 x 100 mm                         |
| paredzēts kanāla platumam                   | 100,00 mm                           |
| paredzēts kanāla augstumam                  | 53,00 mm                            |
| Nesatur halogēnus                           | <input type="checkbox"/>            |
| Kabeļu stiprinājuma spaiļi                  | <input type="checkbox"/>            |
| Kanālu savienotājs                          | <input type="checkbox"/>            |
| Augšējo daļu montāžas veids                 | iekšpusē                            |
| Grīdā izveidoti caurumi montāžas vajadzībām | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Augšējās daļas platums 2                    | 45,00 mm                            |
| Augšējās daļas platums 3                    | 45,00 mm                            |
| Aizsargplēve                                | <input type="checkbox"/>            |
| Leņķa diapazons                             | 90,00 - 90,00 °                     |