

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 60150

Art.-Nr. 6191231

OBO
BETTERMANN



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.



PVC Polivinilhlorīds

| | |
|-----------------------------|--|
| Produkta papildu apraksts 1 | 4 augšējās daļas skavas iekļautas piegādes komplektā |
| Produkta papildu apraksts 2 | Vāka skavas ir pārbidāmas visā kanāla garumā |
| Produkta papildu apraksts 3 | Iespējama ierīču montāža ar ierīču kontaktligzdas tipu 2390. |

Pamatdati

| | |
|------------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | 6191231 |
| Tips | WDK60150RW |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu kanāls |
| Apzīmējums 2 | ar perforēto pamatni |
| Dimensija | 60x150x2000 |
| Krāsa | dzidri balts |
| RAL numurs | 9010 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Materiāla saīsinājums | PVC |
| Mazākā VK vienība (VG) | 8,00 m |
| Svars | 175,00 kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 60150

Art.-Nr. 6191231



Tehniskie dati

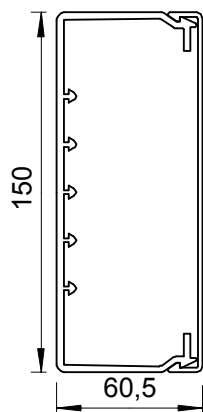

| | |
|---|-------------------------------------|
| Garums | 2.000,00 mm |
| Platums | 150,00 mm |
| Augstums | 60,00 mm |
| Izmēri P x A | 150x60 mm |
| Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (bez kārbas) | 40 |
| Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (bez kārbas) | 33 |
| Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (bez kārbas) | 31 |
| Fiksēto starpsienu skaits | 0,00 |
| Iespražamo starpsienu skaits | 2,00 |
| Vāka modelis | atsevišķs |
| Stiprinājuma veids | Perforēta pamatne |
| Nesatur halogēnus | <input type="checkbox"/> |
| Kabeļu stiprinājuma spaiļi | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kanālu savienotājs | <input type="checkbox"/> |
| Aizsargplēve | <input type="checkbox"/> |