

Détecteur de présence - Professional Line

IR Quattro HD

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057497

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057497



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence

HD

4800 zones



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor



IP20



10 - 10000 lux



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



Description du fonctionnement

Aucun autre appareil n'est si sensible ! Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro HD DALI-2 Input Device pour l'intérieur, idéal pour les bureaux de tailles moyennes ou de grandes tailles, pour les salles de conférence et de réunion, pour les salles de classe, les salles de cours en forme d'amphithéâtre, les salles omnisports et les entrepôts, hauteur de montage jusqu'à 10 m. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (e.g. LiveLink) de niveau supérieur.

IR Quattro HD

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057497

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057497



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	70 x 120 x 120 mm
Alimentation électrique	12 – 22,5 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	4
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,50 – 10 m
Portée radiale	8 x 8 m (64 m ²)
Portée tangentielle	20 x 20 m (400 m ²)
Portée présence	8 x 8 m (64 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Zones de commutation	4800 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Oui
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non

Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Sortie de commutation 2, libre de potentiel	Non
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Fonctions	Fonction présence
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 50 °C
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, gymnase, réception / hall, parking couvert / garage souterrain, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 Input Device
UC1, Code EAN	4007841057497

Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 000363	Adaptateur sur crépi Control PRO AP Box (IP 54)


IR Quattro HD

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057497

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057497

Zone de détection

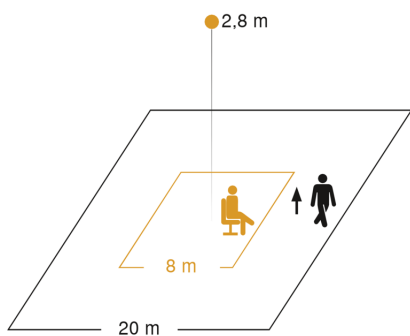

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m

Orange: Präsenz

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

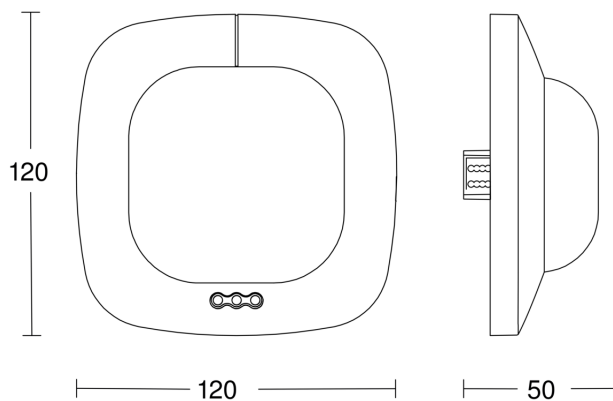


Schéma du circuit

