

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi,  
niķelēts

Art.-Nr. 2085666



Izturīgs kabeļu ievads ar PG savienojuma vītņi atb. DIN 40430, ar kupoluzgriezņu konstrukciju, ar lielu blīvējuma laukumu, kā arī nostiepes fiksāciju un aizsardzību pret pārāk stipru pievilksanu, paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Poliamīda spaiļes ieliktnis, hloroprēna-nitrila kaučuka gredzenblīve, ar savienojuma vītnei uzmontētu gredzenblīvi. Aizsardzības klase IP68 apstākļos ar spiedienu 5 bar/1 h, pārbaudīts atb. VDE 0619 „Normāla” garuma savienojuma vītne, atb. DIN 46320.

\* Cenas atb. DEL pierakstam.



CuZn	Misiņš
N	niķelēta

## Pamatdati


Art.-Nr.	2085666
Tips	V-TEC PG21 MS
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Dimensija	PG21
Materiāls	Misiņš
Materiāla saīsinājums	CuZn
Virsmas	niķelēta
Virsmas saīsinājums	N
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	6,00 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, PG vītņi,  
nikelēts  
Art.-Nr. 2085666



## Tehniskie dati

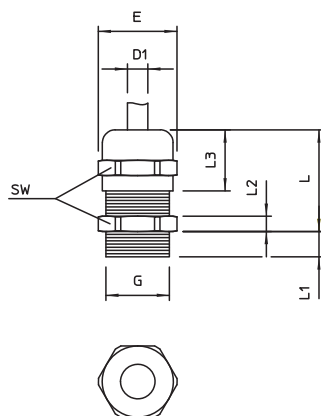

Izmērs E	33,50 mm
Izmērs	33,00 mm
L, maks.	
Izmērs L1	7,00 mm
Izmērs L2	4,50 mm
Izmērs L3	20,00 mm
SW	30,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D	9,00 - 18,00 mm
Blīvējuma virsma D	0,55 - 0,71 in (collas)
aizsargāta pret eksploziju	<input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Vītne	Pg 21
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	7,00 mm
Vītnes iekšējais izmērs	21,00
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 100,00 °C
Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2	12,00 - 18,00 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>