




Luminarias de pared
4051859711995
L 241, B 126, H 76

Montaje en superficie de la pared
blanco

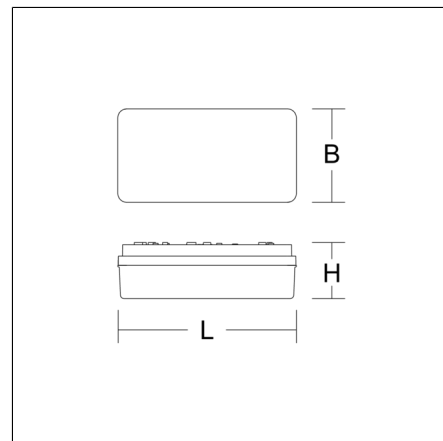

Luminaria para señalización de vías de evacuación. Base de material sintético. Difusor de material sintético opalino. Se adjuntan 4 láminas con símbolo gráfico de evacuación (según la norma ISO 7010). Apto para Montaje en superficie de la pared. Equipo incluido. Adecuado para conexión a baterías centrales de emergencia. Con módulo de monitorización AC-Control para las instalaciones de batería central LUXIFAIR.

Datos del producto

Tipo de iluminación de emergencia	Alimentación central de emergencia
Control	Luxifair AC-Control
Acumulador	sin
Tipo de conmutación	conexión permanente
Distancia de reconocimiento visual	21 m
Longitud L	241 mm
Anchura B	126 mm
Altura H	76 mm
Peso	380 g
Fuente de luz	LED
Temperatura de color	4000 K
Potencia de referencia, funcionamiento en red	5 W
Potencia de referencia, modo de emergencia	5 W
Índice de reproducción cromática CRI	80
Equipo	Convertidor
Controle	on/off
Tensión	220 - 2400 V / 0 Hz, 50 Hz, 60 Hz
luminarias en el fusible B10A	17
luminarias en el fusible B16A	27
luminarias en el fusible C10A	28
luminarias en el fusible C16A	45
Corriente de conexión / Tiempo de conexión	27 A / 250 µs
Tipo de protección	IP 54
Clase de protección	II
Ensayo del hilo incandescente	650 °C
Resistencia al impacto	IK03
Temperatura ambiente en conexión permanente	-10 °C ... + 25 °C
Temperatura ambiente en conexión de emergencia	-10 °C ... + 40 °C
Marca de conformidad	CE

Accesorio



981167.002
Rejilla protectora contra balones