


# Tehnisko datu lapa

## Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-70 mm

Art.-Nr. 7424404

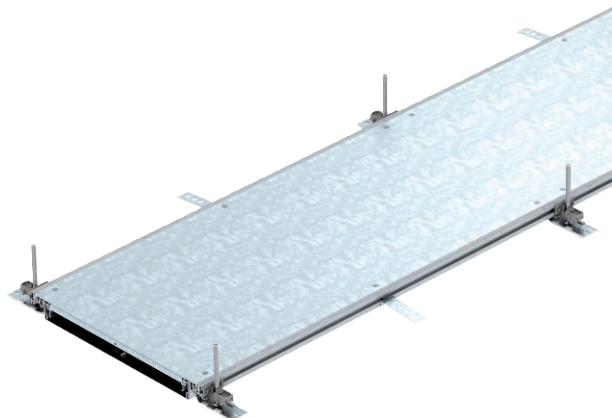

Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofilēm) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma lenķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīvējumi (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti.



St	Tērauds
FS	cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	7424404
Tips	OKA-W4004030
Apzīmējums 1	Grīdas kabelu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	tukšs
Dimensija	2400x400x40
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2,40 m
Svars	1.775,00 kg/100 m

### Tehniskie dati

	Garums	2.400,00 mm
	Platums	400,00 mm
	Pārsegi	3,00 stundas
	Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>
	Montāžas atverumu skaits	0,00
	Paredzēto iebūvējamo vienību skaits	3,00
	Sekciju skaits	3,00 stundas
	Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>
	Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
	Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>
	Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
	Atdalāms	<input type="checkbox"/>

# Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-70 mm

Art.-Nr. 7424404



## Tehniskie dati

Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Auduma siena	<input type="checkbox"/>
Kanāla augstums	40,00 - 70,00 mm
Vāka materiāla biezums	4,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40,00
Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar starpsienu	<input type="checkbox"/>
Ar atveri pieslēgumam	<input type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	bez
Montāžas atvere	bez
Augstuma regulēšanas diapazons	40,00 - 70,00 mm
Derīgais šķērsriezums	6.200,00 mm <sup>2</sup>
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>
Starpsienas stiprinājums	nofiksēt