

Détecteur de présence - Professional Line

# True Presence

COM1 - encastré blanc

EAN 4007841 057923

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057923



high frequency  
sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9  
m



brightness

2000 W

2000 W max.  
(LED-ready)



2 - 12 m



2 - 2000 lux



20 sec - 60 min



IP20

## Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m<sup>2</sup> – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immatique. Il peut être commandé depuis l'appli via Bluetooth.

# True Presence

COM1 - encastré blanc

EAN 4007841 057923

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057923



## Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	50 x 103 x 103 mm
Alimentation électrique	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consommation propre	1 W
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée radiale	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Portée présence	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
Technique HF	7,2 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	20 s – 60 Min.
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1, charge ohmique	2000 W

Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	8 pcs.
Sortie de commutation 1, libre de potentiel	Non
Tubes fluorescents ballasts électroniques	1500 W
Tubes fluorescents non compensés	1000 VA
Tubes fluorescents compensés par série	400 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	1000 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	2000 VA
Lampes LED	100 W
Lampes LED > 2 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Fonctions	Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction groupe voisin, Mode normal / mode test
Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	COM1 - encastré blanc
UC1, Code EAN	4007841057923


# True Presence

COM1 - encastré blanc

EAN 4007841 057923

vertriebsdatenblatt\_artikelnummer 057923

## Zone de détection

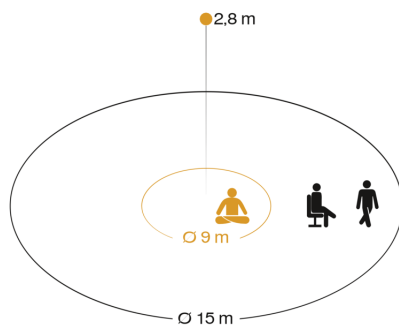

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m

Orange: True Presence

Schwarz: Bewegung und Präsenz

## Dessin dimensionnel

