


Tehnisko datu lapa

Enkurtapa BZ-U

Preces Nr. 3498336

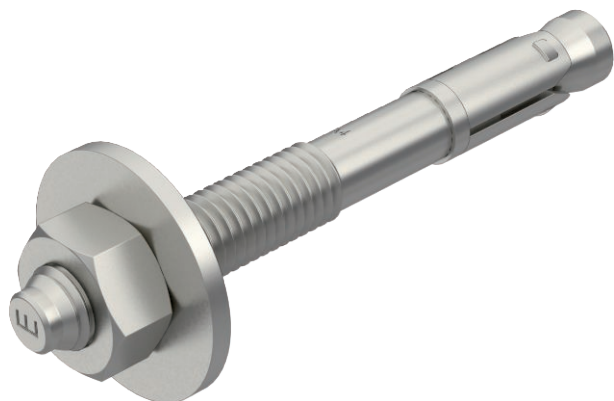

Enkurtapa BZ vidēji smagu līdz smagu slodžu nostiprināšanai iekštelpās un ārpus telpām - gan iekšējās, gan ārējās betonā. Tā apvieno lielas pieļaujamās slodzes ar nelieliem attālumiem no malas un no ass.

Eiropas tehniskā atļauja ETA-99/0010, ietverot raksturīgās uguns iedarbības vērtības līdz ugunsizturības ilgumam R 120.

Piemērotības apliecinājums seismiskās iedarbības gadījumos, kategorijas C1 un C2.

Šoka ietekmes atļauja, ko izsniedzis ledzīvotāju aizsardzības federālais birojs, Berne, Šveice.




A4 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Art.-Nr.	3498336
Tips	BZU10-10-30/90A4
Dimensija	M10x90mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls A4
Materiāla saīsinājums	A4
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	50 gab.
Svars	6,74 kg/100 gab.

Tehniskie dati

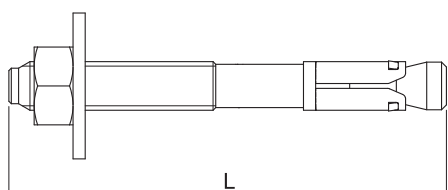

Garums	90,00 mm
Izmērs L	90,00 mm
Izpildījums	iesišanai
Dībeļu/naglu/skrūvju izpildījums	Izplešanās dībelis
Urbtā cauruma dziļums	75,00 mm
Urbuma diametrs	10,00 mm
Ietilpības diapazons	10-30 mm
Iespējamās iesišanas biezums	10,00 mm
Vītne	M10
Vītnes veids	metriskā
Metriskā vītne	10
Izvadzonas pieļaujamās slodzes diapazons	4,30 kN