


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 150

Art.-Nr. 6005529

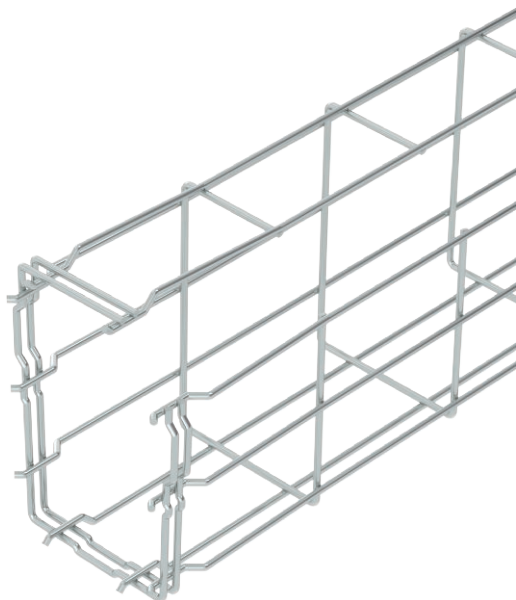

G tipa sietveida rene no punktveidā sametinātām tērauda stieplēm ar dažādu malas augstumu un plātumu.

Tieša montāža pie sienas un griestiem. Pēc pieprasījuma ir pieejama informācija par noslogojumu dažādiem instalāciju veidiem.

CE

| | |
|----|----------------|
| St | Tērauds |
| FT | karsti cinkots |

Produkta papildu apraksts 1 | Magnētiskā ekranējuma efektivitāte 15 dB.

Pamatdati

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Art.-Nr. | 6005529 |
| Tips | G-GRM 150 100 FT |
| Apzīmējums 1 | G Sietveida kabeļu rene Magic |
| Dimensija | 150x100x3000 |
| Materiāls | Tērauds |
| Materiāla saīsinājums | St |
| Virsmas | karsti cinkots |
| Virsmas atbilstoši DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Virsmas saīsinājums | FT |
| Mazākā VK vienība (VG) | 3,00 m |
| Svars | 134,03 kg/100 m |


Tehnisko datu lapa

G sietveida rene Magic® 150

Art.-Nr. 6005529



Tehniskie dati

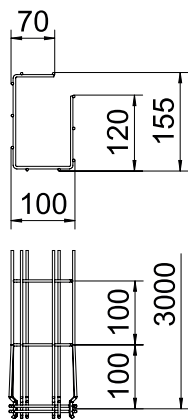

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Garums | 3.000,00 mm |
| Platums | 100,00 mm |
| Augstums | 150,00 mm |
| Malas augstums | 150,00 mm |
| Izmērs A | 120,00 mm |
| Izmērs B | 100,00 mm |
| Izmērs C | 68,00 mm |
| Izmērs H | 155,00 mm |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Stieples diametrs | 3,90 mm |
| Piemērots funkciju nodrošināšanai | <input type="checkbox"/> |
| Integrēta starpsienu | bez |
| Derīgais šķērsriezums | 107,00 cm ² |
| Derīgais šķērsriezums | 10.700,00 mm ² |
| Profila forma | G forma |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | <input type="checkbox"/> |
| Gara laiduma izpildījums | <input type="checkbox"/> |

pieļ. slodze:

| | |
|------------------------|-----------|
| Balstu atstatums 1,0 m | 0,60 kN/m |
| Balstu atstatums 1,5 m | 0,50 kN/m |
| Balstu atstatums 2,0 m | 0,35 kN/m |
| Balstu atstatums 2,5 m | 0,30 kN/m |

pieļ. slodze: