

Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurules līkums, ar vītņi

Art.-Nr. 2046044



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītņiem galos atb. DIN EN 60423.
Ar gludu iekšpusi.
Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzdeva.




Alu Alumīnijs

Pamatdati

Art.-Nr.	2046044
Tips	SBM25W ALU
Apzīmējums 1	Alumīnijas caurules pagr.
Apzīmējums 2	ar vītņus savienojumu
Dimensija	M25x1,5
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	11,50 kg/100 gab.

Tehniskie dati

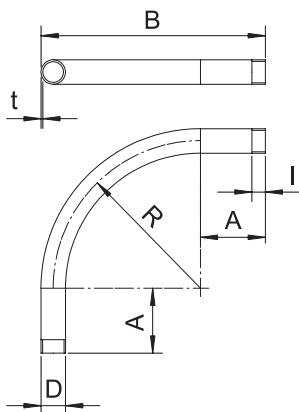

Izmērs A	93,00 mm
Izmērs B	208,00 mm
Izmērs D	25,00 mm
Izmērs M	M25
Izmērs R	102,50 mm
Izmērs t	1,90 mm
Izmērs I	20,00 mm
Izpildījums	Vītne
Vītne	M25x1,5
Izmērs caurules nominālajam diametram	25
	25,00 mm
Elastīgs	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Ar apskates atveri un vāku	<input type="checkbox"/>
Ar uzdevu	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

Alumīnija caurules līkums, ar vītņi

Art.-Nr. 2046044



Tehniskie dati

Pulēta virsma	<input type="checkbox"/>
Virsmas matēta	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-45,00 - 250,00 °C
Likuma leņķis	90,00 °
Divdaļīgs	<input type="checkbox"/>