


# GSUN D

672219.002.1.07 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



Plafond- en wandarmaturen  
4051859397458  
L 247, B 45, H 200

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage  
wit

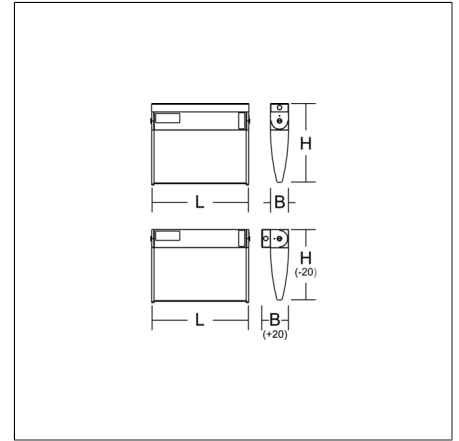

Armatuur voor vluchtwegmarkering. Behuizing geëxtrudeerd aluminiumprofiel gepoedercoat. 4 noodpictogrammen en 1 witte folie bijgevoegd. Universele bevestigingsset voor plafond- en wandopbouw. Driver ingebouwd. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding via DALI-bus uitsluitend aan het RZB-DALI-bewakingssysteem.

## Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	DALI-Sibe
Accu	NiMh
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Herkenningafstand	24 m
Lengte L	247 mm
Breedte B	45 mm
Hoogte H	200 mm
Gewicht	0.9 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Systeemvermogen, netvoeding	4,7 W
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	650°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK03
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 25 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 40 °C
Conformiteitsmerkteken	CE

## Toebehoren



981780.002.1  
Bevestigingsset voor draad-/kettingophanging



982224.002.1  
Inbouwramen




981777.032.1  
Pendelophanging



981779.002.1  
Wandarm

# GSUN D

672219.002.1.07 | Armatuur voor vluchtwegmarkering



991130.04  
Pictogrammenset



982763.000  
Draadpendelset



982872.002.07