

### TECHNISCHE DATEN:

#### Aufbau

Tülle TPE TPV

#### Eigenschaften

- Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL (Serie F310-9xxx-zz)
- durch die geschlitzten Tüllen können konfektionierte Leitungen mit Stecker in Gehäuse eingeführt und abgedichtet werden
- für Leitungen mit  $\varnothing C = 3 - 10$  mm
- Tüllen mit absolutem Klemmbereich von 3 mm und 4 mm
- werkzeugfreie Montage
- problemlose Nachrüstungen und Anpassungen

Temperaturbereich  $-30\text{ °C} / +100\text{ °C}$

Schutzart IP42 im eingebauten Zustand in der KADL

Hinweis Die Tüllen sind als Zubehör für die Kabeldurchführungsleiste KADL separat zu bestellen

### TECHNICAL DATA:

#### Configuration

Grommet TPE TPV


#### Properties

- Accessories for Cable Entry System KADL (series F310-9xxx-zz)
- due to the split grommets, pre-assembled cables with connectors can be inserted into housings and sealed
- for cables with  $\varnothing C = 3 - 10$  mm
- Grommets with absolute clamping ranges of 3 mm and 4 mm
- tool-free assembly
- easy enlargements and adjustments

Temperature range  $-30\text{ °C} / +100\text{ °C}$

Protection grade IP42 when installed in KADL

Comment The grommets shall be ordered separately as accessories for Cable Entry System KADL

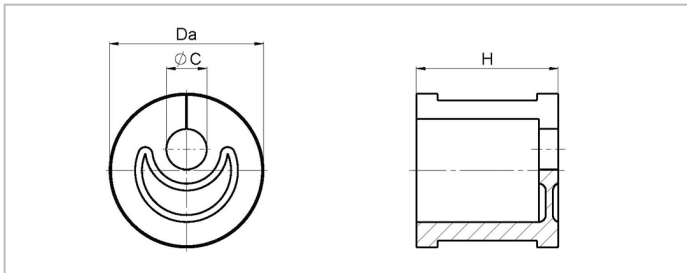

### Merkmale

### Characteristics

#### Tülle klein

#### Grommet small

Bezeichnung  
Description

$\varnothing C$   
mm

H  
mm

Da  
mm



schwarz  
black

Art.-Nr. / Part No.

TK 3-6	3 - 6	20	21,7
TK 6-10	6 - 10	20	21,7

10	F311-9003-01
10	F311-9003-02