



Inbouwspot Rond Verstelbaar HQ

- Fraai vormgegeven kantelbare inbouwspot met comfortabele lichtbundel
- Uniek ontwerp van optisch gedeelte en lichtmengtechniek, UGR16-versie
- Goede instelbaarheid van de richting van het licht en daardoor flexibel



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Beschermingsgraad (IP)	Gewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)								
140061278	LEDspotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-AL-IP44	Halogeen 50W	8	640	80	2700	IP44	0,40

Accessoires



542098030700
Junction-Box-WH



821017003600
LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140061278	LEDspotRA HQ2 8W-Dim-2700-40D-AL-IP44	94051190	107x107x96	0,48	6956321895990	1
542098030700	Junction-Box-WH	85369010	43x103.4x26	0,06	6941408868684	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties

Levensduur (L70)	50.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Kleurconsistentie (SDCM)	3.4
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	40°
Maximale kantelhoek	23°
Afwerking	Geborsteld Aluminium RAL 9022
CRI	≥ 80
UGR	≤ 16
Slagvastheid	IK02
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Gloeidraadtest	850°C
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting

Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V
DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
230V Kabellengte	0.3 m

Materiaal eigenschappen

Materiaal behuizing	Aluminium + Polycarbonaat
Materiaal optiek	Koepelvorm

Toepassingscondities

Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C



OPPLE Lighting
140061278

A
B
C
D
E
F
G


F

8 kWh/1000h


2019/2015

Maatschets (mm)


LEDspotRA HQ2

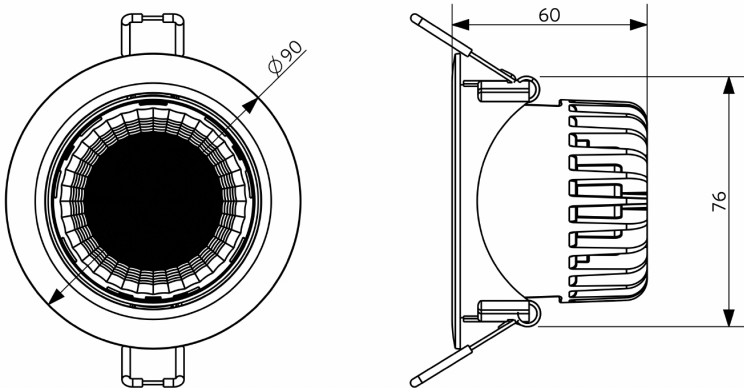

LEDspotRA HQ2
Driver

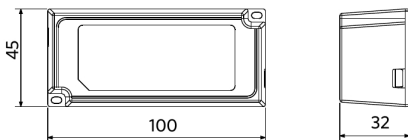

Fotometrische gegevens

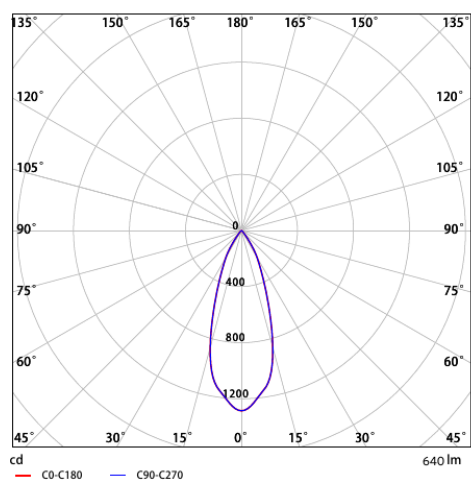

Tekening inbouwmaat (mm)

LEDspotRA-HQ
LEDspotRA HQ2
Ø80

