


Tehnisko datu lapa

Kabeļu renes vidus piekare, 60

Art.-Nr. 6358756

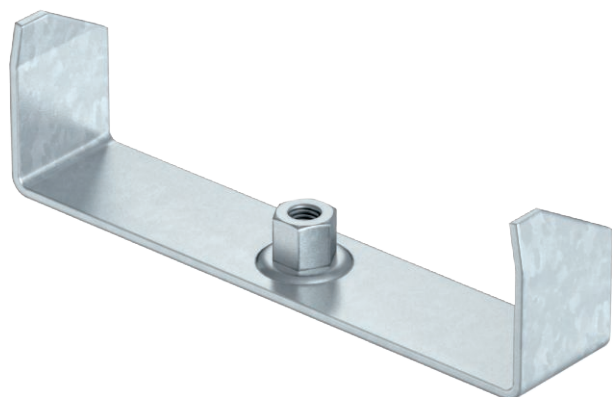

Centrālā piekare kabeļu renēm ar ielocītu profila malu un malas augstumu 60 mm.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi

Centrālā piekarei ir pagriežama vītnes uzdeva M10. Instalējot sekojiet, lai būtu vienmērīgs slodzes sadalījums (novērsiet vienpusēju instalāciju).
100, 150 un 200 mm platajiem elementiem papildus ir perforēta pamatne, lai centrālo piekari varētu pieskrūvēt renes pamatnei un izmantot funkciju nodrošināšanai saskaņā ar DIN 4102 12. daļu.

Pamatdati

Art.-Nr.	6358756
Tips	MAH 60 150 FT
Apzīmējums 1	Centrāla iekāre
Apzīmējums 2	kabeļu renei
Dimensija	B150mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstošā DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	23,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļu renes vidus piekare, 60

Art.-Nr. 6358756



Tehniskie dati

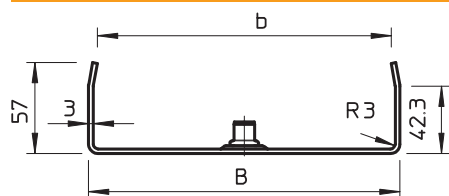

Platums	150,00 mm
Izmērs B	144,00 mm
Izmērs B1	134,00 mm
Attālums b	134,00 mm
Ietojot tipu	MAH 60/150
F, izteikts kN	0,50 kN
Renes platumam	150,00 - 150,00 mm
Vītņstienim	M10
metriskajam vītņstienim	10,00
Piemērots renes/trepju platumam	150,00 mm
Regulējams	<input type="checkbox"/>

pieļ. slodze:

Tehnisko datu lapa

Kabeļu renes vidus piekare, 60

Art.-Nr. 6358756



Tehniskie dati

pieļ. slodze: