



# Broadway MSR HR (Hot Restrike)

## MSR 575 HR 1CT/4

MSR Hot Restrike – op elk moment onmiddellijk daglicht Dankzij een optimale kleurtemperatuur en een hoge kleurweergave-index produceert de MSR Hot Restrike onder alle omstandigheden perfect 'daglicht'. Het ontwerp van de enkelkneeps lamp maakt ook warm herstarten mogelijk, wat verzekert dat daglichtverlichting en superieure kleurweergave altijd onmiddellijk beschikbaar zijn. Verder is de lamp voorzien van de innovatieve, door Philips ontwikkelde P3-technologie die het mogelijk maakt hem op hogere temperaturen te gebruiken en daardoor de levensduur verlengt en de constante opbrengst van licht met hoge kwaliteit verbetert.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G22 [ G22]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [ vrij]
Hoofdtoepassing	Studio/Theater
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	1000 h
Systeembeschrijving	Warme herstart

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	- [ Not Specified]
Lichtstroom (min.)	43200 lm
Lichtstroom (nom.)	48000 lm

Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	323
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	328
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	6000 K
Lichtrendement (nom.) (min.)	75 lm/W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	83 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	90

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	575 W
Lampstroom (nom.)	6,75 A


# Broadway MSR HR (Hot Restrike)

Ontsteekvoedingsspanning (min.)	207 V
<b>Regelsystemen en dimmers</b>	
Dimbaar	Ja
<b>Mechanische eigenschappen en behuizing</b>	
Lampvoetinformatie	N.v.t. [-]
<b>Luminaire design requirements</b>	
Lamp temperatuur (max.)	700 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C
Kneep temperatuur (max.)	350 °C

## Productgegevens

Volledige productcode	871829122105000
Productnaam voor bestelling	MSR 575 HR 1CT/4
EAN/UPC - Product	8718291221050
Bestelcode	22105000
Lokale code	MSR575HR
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	4
SAP-materiaal	928097705115
Net Weight (Piece)	0,100 kg



## Maatschets



MSR 575 HR 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR 575	30 mm	7,0	69 mm	71 mm	70	145 mm	43 mm	42	41 mm
HR 1CT/4		mm			mm			mm	

## Fotometrische gegevens

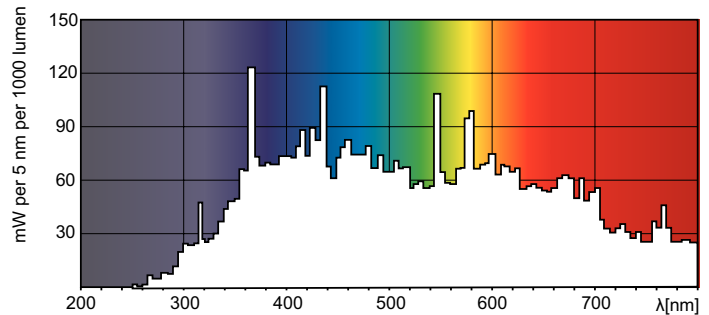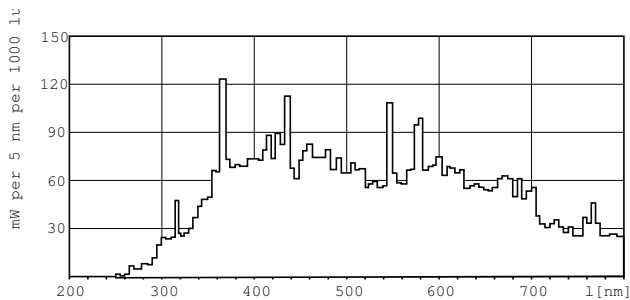

XDPO\_XDMSR\_HR\_--Spectral power distribution Colour

## Broadway MSR HR (Hot Restrike)

