


## PRODUCTINFORMATIEBLAD Y-CONNECTOR MULTI3

Y-CONNECTOR | Aftakking voor lichtmanagementsystemen

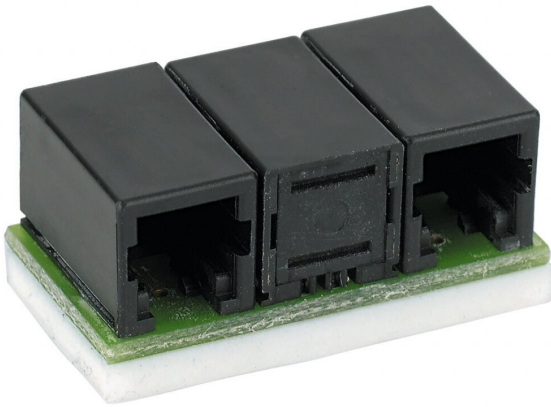

---

### Toepassingsgebieden

- Suitable for all OSRAM components with modular 4p4c connector system

---

### Productvoordelen

- For parallel connection of sensors to a MULTleco, MULTI 3, DALleco system
- Enables synchronization and connection of multiple EASY system components

---

### Productkenmerken

- Passive distributor
- Connections: 3x modular 4p4c socket
- Type of installation: Adhesive pad mounting on smooth surfaces

## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	1,00 W
Netfrequentie	0 Hz

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Lengte	34,00 mm
Breedte	18,00 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	18.00 mm
Hoogte	16,00 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	16.00 mm
Product gewicht	80,00 g

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
---------	-----

## CERTIFICATEN &amp; NORMEN

Keurmerken	CE
Veiligheidsklasse	III
Type bescherming	IP20

## Technische uitrusting

– 2 connecting cables included, modular 4p4c connector on both ends, length 2.1 m

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300803135	Vouwdoos 1	215 mm x 35 mm x 43 mm	92.00 g	0.32 dm <sup>3</sup>
4050300803142	Verzenddoos 25	224 mm x 190 mm x 220 mm	2465.00 g	9.36 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.