



## Trackspot Performer 3C Compact

- NIEUW voor BLE2-versies: verbeterde draadloze communicatie op basis van toekomstbestendig, gestandaardiseerd Bluetooth SIG Mesh-protocol
- Hoogwaardige, compacte track spot met efficiënte lichtstroom en homogene lichtdistributie
- Draadloos dimbare Smart Lighting-oplossing (BLE2) leverbaar
- Verschillende stralingshoeken mogelijk met verwisselbare reflectoren
- Passend voor veelgebruikte Global/Nordic Aluminium® 3C tracks - en vele andere standaardtypes
- Minimale verblinding dankzij matzwarte anti-reflectiering
- Honingraatfilters beschikbaar voor verdere vermindering van schittering
- Beschikbaar in matwitte (WH) en matzwarte (BL) versies



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Bundelhoek	Gewicht (kg/st)
<b>Dimbaar (Triac)</b>								
541001069000	LEDspot3C-C-P 12W-Dim-3000-36D-WH	Halogeen 100W	12	960	80	3000	36°	0,44
541001069600	LEDspot3C-C-P 12W-Dim-3000-36D-BL	Halogeen 100W	12	960	80	3000	36°	0,44
<b>Statisch</b>								
541001053900	LEDspot3C-C-P 25W-3000-36D-WH	HID 35W	25	2125	85	3000	36°	0,74
541001053700	LEDspot3C-C-P 25W-4000-36D-WH	HID 35W	25	2250	90	4000	36°	0,74
541001052700	LEDspot3C-C-P 25W-3000-36D-BL	HID 35W	25	2125	85	3000	36°	0,94
541001053000	LEDspot3C-C-P 25W-4000-36D-BL	HID 35W	25	2250	90	4000	36°	0,94
541001053500	LEDspot3C-C-P 35W-3000-36D-WH	HID 50W	35	2975	85	3000	36°	0,94
541001053300	LEDspot3C-C-P 35W-4000-36D-WH	HID 50W	35	3150	90	4000	36°	0,94
541001052800	LEDspot3C-C-P 35W-3000-36D-BL	HID 50W	35	2975	85	3000	36°	0,94
541001052600	LEDspot3C-C-P 35W-4000-36D-BL	HID 50W	35	3150	90	4000	36°	0,94
<b>Smart Lighting</b>								
541001167100	LEDspot3C-C-P 37W-BLE2-3000-36D-WH	HID 50W	37	2960	80	3000	36°	0,95
541001167200	LEDspot3C-C-P 37W-BLE2-4000-36D-WH	HID 50W	37	3145	85	4000	36°	0,95
541001167300	LEDspot3C-C-P 37W-BLE2-3000-36D-BL	HID 50W	37	2960	80	3000	36°	0,95
541001167400	LEDspot3C-C-P 37W-BLE2-4000-36D-BL	HID 50W	37	3145	85	4000	36°	0,95

## Accessoires



550098001000  
LEDspot3C-C-P R65-  
Reflector-24D



550098000300  
LEDspot3C-C-P R85-  
Reflector-24D



550098000500  
LEDspot3C-C-P R100-  
Reflector-24D



599007083000  
LEDspot3C-C-P R65-  
Honeycomb



599007082900  
LEDspot3C-C-P R85-  
Honeycomb



599007082800  
LEDspot3C-C-P R100-  
Honeycomb

**5 JAAR GARANTIE**



Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	70.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Levensduur (L80)	50.000 u	Nom. spanning	220-240 V
Aan-/Uit-cycli	100.000	DC ingangsspanning	Zie catalogusbijlage Aansluitwaarden
Kleurconsistentie (SDCM)	4		
Dimbaarheid	On-Off / Triac / BLE2		
Maximale kantelhoek	85°		
Afwerking	Mat wit / Matzwart		
CRI	≥ 90		
Beschermingsgraad (IP)	IP20		
Slagvastheid	IK02 (BLE) / IK03		
Beschermingsklasse	II (BLE) / I		
Risicogroep (EN 62471)	RG1		
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja		
Gloeidraadtest	650°C		
Vermogensfactor	≥ 0,9		


Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal optiek	Koepelvorm
Lens materiaal	Polycarbonaat


Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-10-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C

## Maatschets (mm)


LEDSpot3C-C-P 12W-Dim

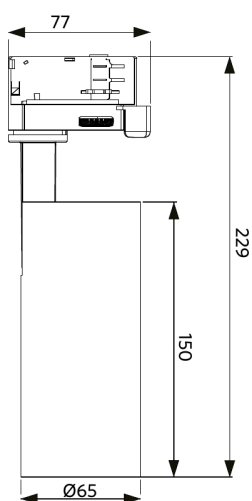

LEDSpot3C-C-P 25W

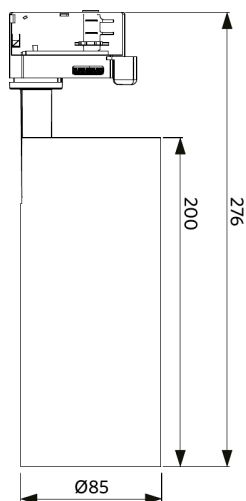

LEDSpot3C-C-P 35W

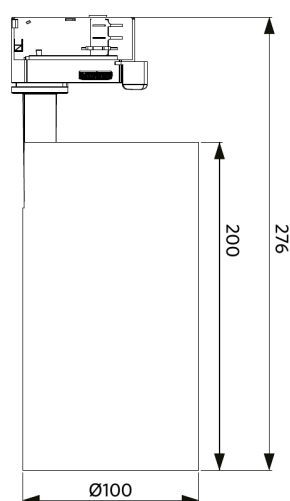

LEDSpot3C-C-P 37W-BLE

