

Tehnisko datu lapa

Zemapmetuma ierīču / savienojumu kārba

Preces Nr. 2003019



Ierīču/savienojuma kārba ar aizsardzību pret pārāk stipru pievilksanu un garantētu, standartam atbilstošu kombinācijas attālumu 71 mm (atb. DIN 49 073-1) ar Snap fiksēšanas savienojumu. Izlaužamas atveres vadiem un caurulēm ar diametru \varnothing 20 mm un \varnothing 25 mm. Kombinējami spraišļu un skrūvsavienojumam, dziļi ievietojami apmetuma turētāji, ierīces skrūvju attālums 60 mm, ar 3,2 mm pašiegriezošām skrūvēm piestiprinājam skrūvējamam stiprinājumam, ar 2 skrūvju kupoliem bez skrūvēm, aizsardzības klase IP20.





PS Polistirols

Pamatdati

Art.-Nr.	2003019
Tips	UG 60 VD
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	zemapmetuma
Dimensija	\varnothing 60mm, H60mm
Krāsa	melns
Materiāls	Polistirols
Materiāla saīsinājums	PS
Mazākā VK vienība (VG)	25,00 gab.
Svars	1,79 kg/100 gab.

Tehniskie dati

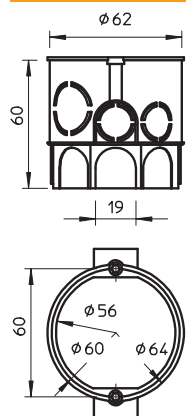

Augstums	60,00 mm
iekšējais Ø	60 mm
Ø	60 Max.
Diametrs	60,00 mm
Atslēdzams	<input type="checkbox"/>
Atveru skaits	13,00
Atveres	13
Ieliktnu skaits	1,00
Atveres veids	Izlaužamas atveres vadiem un caurulēm ar diametru Ø 20 mm un Ø 25 mm
Korpasa caurvada veids	Izvirzījums
Izpildījums	Atsevišķs
Montāžas forma	Ierīču/savienojuma kārba
Ierīču stiprinājums	skrūvēt vai nostiprināt ar spraisli
Aprikojums	bez
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	nav attiecināms
Ievads no aizmugures	<input type="checkbox"/>
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	apaļš
Caurules diametram	20/25 mm
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Grīdas augstums	64 mm
Ierīces skrūvju attālums	60,00 mm
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar naglas apskavu	<input type="checkbox"/>
Ar skrūvēm	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Zemapmetuma
Nominālais diametrs	1,50 - 2,50 mm ²
Nominālais spriegums	400,00 V
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Aizsardzības klase	IP20
Balsti	Tuneļa balsti
Aizsargāts pret vēju	<input type="checkbox"/>

Tabulas

1. tabula

1. tabula