

# Tehnisko datu lapa

## Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104497



Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.



St	Tērauds
FS	cinkots

### Pamatdati

Art.-Nr.	1104497
Tips	CML3518P1000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 17 mm
Dimensija	1000x35x18
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 m
Svars	71,00 kg/100 m


# Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, perforēta

Art.-Nr. 1104497



## Tehniskie dati

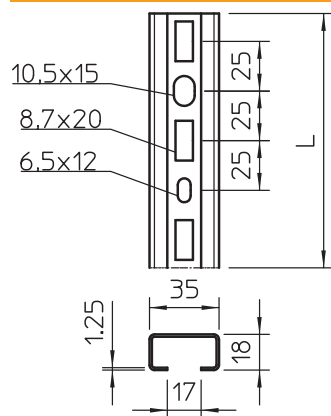

Garums	1.000,00 mm
Platums	35,00 mm
Augstums	18,00 mm
Izmērs L	1.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	35 x 18 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	25,00 mm
saišķis	10,00 m
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	1,25 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	17,00 mm
Statiskā vērtība A	0,88 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība ly	0,41 cm
Statiskā vērtība lz	1,81 cm
Statiskā vērtība Wy	0,41 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība Wz	1,03 cm <sup>3</sup>