




Plafonniers et appliques
4051859437901
L 255, B 48, H 177

Montage des plafonniers, Flèche murale
blanc

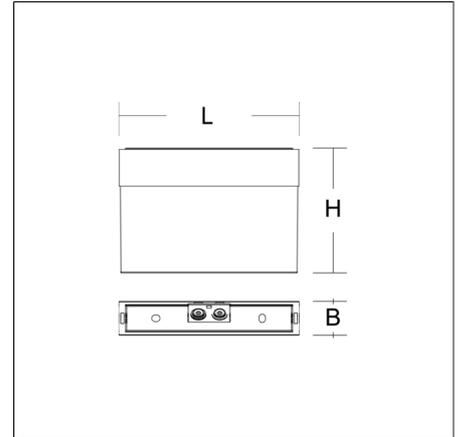

Luminaire pour marquage de voies de secours avec batterie autonome intégrée Corps matière synthétique (polycarbonate), résistant aux chocs. 4 feuilles de pictogrammes de secours et 1 feuille blanche à apposer sur le diffuseur transparent incluses. Équerre de fixation pour le montage mural et deux vis d'étanchéité également fournies. Système de batterie autonome avec auto-test automatique.

Données du produit

Type d'éclairage de secours	Système à batterie autonome
Contrôle	Autotest
Batteries	NiMh
Autonomie	3 h
Type de commutation	mode de secours
Distance de Vue	24 m
Longueur L	255 mm
Largeur B	48 mm
Hauteur H	177 mm
Poids	750 g
Source de lumière	LED
Température de couleur	4000 K
Puissance du système, fonctionnement sur secteur	4 W
Indice de rendu des couleurs (CRI)	70
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471	Groupe de risque 1
Appareillage	Convertisseur
Contrôle	on/off
Tension	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Degré de protection	IP 54
Classe de protection	II
Test au fil incandescent	650 °C
Résistance aux chocs	IK03
Température ambiante pour circuit continu	0 °C ... + 30 °C
Température ambiante pour circuit de veille	5 °C ... + 40 °C
Marque de conformité	CE