

Tehnisko datu lapa

Quick apskava, melna

Preces Nr. 2149559



PP Polipropilēns

OBO Quick apskava, tips 2955/... visu veidu metriskajām tērauda brunotajām caurulēm, kā arī vieglām un smagām metriskajām izolējošajām caurulēm. Piemērota OBO Quick-Pipe ievietošanai. Cauruļu centrēšanas palīg līdzekļi caurules ļauj ievietot vienkārši un pareizi un tie automātiski pagriež apskavas pareizajā pozīcijā.

Universāls piestiprināšanas risinājums; to var apvienot ar OBO Multi-Quick un starQuick apskavu. Garena atvere novietošanai malā, veicot montāžu ar kokskrūvi vai iedzenamu dībeli.

Izmēri M16-M32 ir uzskrūvējami uz vītnes M6.

Ieteicamais piestiprināšanas attālums 50-60 cm, maks. izvilšanas pretestības vērtības F apstākļos ar telpas temperatūru 20 °C norādītas tabulā.

Pamatdati

Art.-Nr.	2149559
Tips	2955 M16 SW
Apzīmējums 1	Quick klipsis turētājs
Dimensija	M16
Krāsa	melns
RAL numurs	9005
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	0,25 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Quick apskava, melna

Preces Nr. 2149559



Tehniskie dati

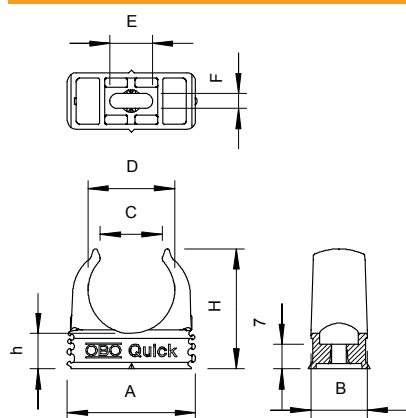

Izmērs A	15,00 mm
Izmērs B	21,50 mm
Izmērs C	11,2 mm
Izmērs D	15,70 mm
Izmērs E	7,00 mm
Izmērs F	4,20 mm
Izmērs H	17,60 mm
Izmērs H1	24,40 mm
Attālums h	10,00 mm
Izmērs L	8,30 mm
Izmērs L1	10,80 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izvilsuma vērtības	75 N
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
Slēgts	<input type="checkbox"/>
Nominālais lielums	M16
Nesatur halogēnus	<input type="checkbox"/>
Ar ieliktni	<input type="checkbox"/>
Apskavu montāža	Caurejoša atvere, uzskrūvējama uz M6 vītnes
UV izturīgs	<input type="checkbox"/>