

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce F- pieslēgumam:
spraudnis/ligzda
Art.-Nr. 5093275




Koaksiālās datu kabelu aizsargierīces

- Pamata aizsardzība
- Augsta pieļaujamā impulsstrāvas slodze 2 x 2,5 kA (10/350 μs)
- Vienkārša montāža (adaptera spraudnis, m = spraudnis, w = ligzda)
- Dažādas spraudņu kombinācijas
- Ar F savienotāju
- Optimāla pārsūtīšana
- Piegādes komplektā ietilpst OBO Quick apskava M25 vienkāršotai instalācijai

Lietojums: TV un SAT ierīču, multikomutatoru, uztvērēju, kā arī DTV-T(2) aizsardzība



Izmēri

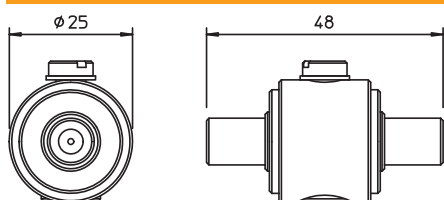

Pamatdati


Art.-Nr.	5093275
Tips	DS-F M/W
Apzīmējums 1	Aizsardzības ierīce
Apzīmējums 2	priekš augstsprieguma kabeliem
Dimensija	130V
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	9,00 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Koaksiāla aizsargierīce F- pieslēgumam:
spraudnis/liģzda
Art.-Nr. 5093275



Tehniskie dati

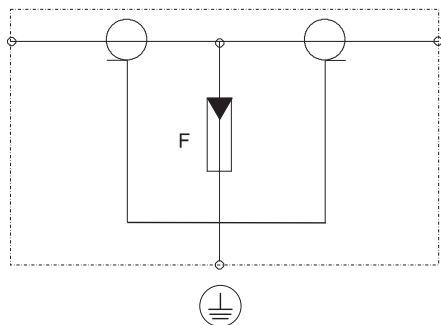

Novadītāja uzraudzība	<input type="checkbox"/>
Kategorija	1. + 2. tips/D1 + C2
SPD atb.	I + II klase/D1 + C2
Polu skaits	1,00
Ienestie zudumi	≤0,9 dB
Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input type="checkbox"/>
Kopējā impulsu strāva novadītāja (8/20)	10 kA
Kopējā impulsu strāva novadītāja (10/350)	2 kA
Frekvences josla	0 - 3,4 GHz
Frekvences josla	0,00 - 3.400,00 MHz
Robežfrekvence	3.400,00 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	130,00 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	185,00 V
Izolācijas pretestība	>1 GΩ
Impulsstrāva (10/350)	1,00 kA
Kapacitāte (dzīsla-dzīsla)	<10 pF
Kapacitāte (dzīsla-zemējums)	<20 pF
LPZ	0→2
Nominālā noslogojuma strāva	5,00 A
Nominālā noslogojuma strāva, AC	3,50 A
Nominālā noslogojuma strāva, DC	5,00 A
Montāžas veids	Konektors/kabeļa adapteris
Pārbaudes standarts	IEC 61643-21
Refleksijas zudumi	≥14 dB
Ekrāna pieslēgums	jā
Ekrānējums	tieši
Aizsardzības klase	IP40
Drošības līmenis	<800 V
Aizsardzības līmenis stieple-stieple	<800 V
Aizsardzības līmenis stieple-zeme	<800 V
Ierīces signalizācija	nav
Spraudsistēma	F
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-stieple	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Impulsu strāvas caurlaidība, stieple-zeme	C2: 10 kV / 5 kA (8/20μs)
Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Vārpstas pretestība	75 Ω