

Tehnisko datu lapa

Enkurtapa BZ

Preces Nr. 3498342



Enkurtapa BZ vidēji smagu līdz smagu slodžu nostiprināšanai gan ieplaisājušā, gan neieplaisājušā betonā. Tā apvieno lielas pieļaujamās slodzes ar nelieliem attālumiem no malas un no ass.

Eiropas tehniskais vērtējums ETA-99/0010, norādot raksturlielumus, ņemot vērā uguns iedarbību līdz ugunsizturības ilgumam R 120.

Apstiprinājums par piemērotību seismiskās iedarbības apstākļos, kategorijas C1 un C2. Civilās aizsardzības federālā biroja atļauja attiecībā uz triecienizturību, Berne, Šveice.




St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Art.-Nr.	3498342
Tips	BZ10-100-120/180
Izmērs	M10x180mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas atbilstoši DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Virsmas saīsinājums	G
Mazākā VK vienība (VG)	25 gab.
Svars	10,32 kg/100 gab.

Tehniskie dati

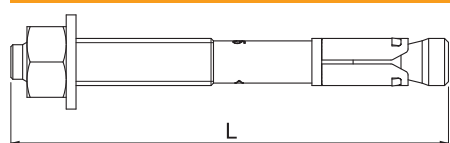

Garums	180,00 mm
Izmērs L	180,00 mm
Izpildījums	iesīšanai
Dībeļu/naglu/skrūvju izpildījums	Izplešanās dībelis
Urbtā cauruma dziļums	75,00 mm
Urbuma diametrs	10,00 mm
Ietilpības diapazons	100-120 mm
Iespīlēšanas biezums	100,00 mm
Vītne	M10
Vītnes veids	metriskas
Metriskā vītne	10
Izvadzonas pieļaujamās slodzes diapazons	4,30 kN
Ir saņemtas atļaujas	<input checked="" type="checkbox"/>