

TECHNISCHE DATEN:

Aufbau

Hutmutter	Polyamid PA6 V-2
Dichteinsatz	TPE TPS
Zwischenstutzen	Polyamid PA6 V-2
Aussengewinde	metrisch, nach EN 60423

Eigenschaften

- Dichteinsatz für speziell profilierte AS-i (Aktuator-Sensor-Interface) Bus-Leitung

Temperaturbereich	-20 °C / +100 °C (dynamisch) -40 °C (statisch, kurzzeitig)
-------------------	---

Schutzart

IP65

Hinweis

Dichteinsätze - siehe unter Zubehör - Serie WJ-DM xx/ASI/z

TECHNICAL DATA:

Configuration

Dome nut	Polyamide PA6 V-2
Sealing insert	TPE TPS
Gland body	Polyamide PA6 V-2
External thread	metric, as per EN 60423

Properties

- sealing insert for especially moulded AS-i (Actuator-Sensor-Interface) Bus-cable


Temperature range	-20 °C / +100 °C (dynamic) -40 °C (static, short term)
-------------------	---

Protection grade

IP65

Comment

sealing inserts - see under accessories - series WJ-DM xx/ASI/z

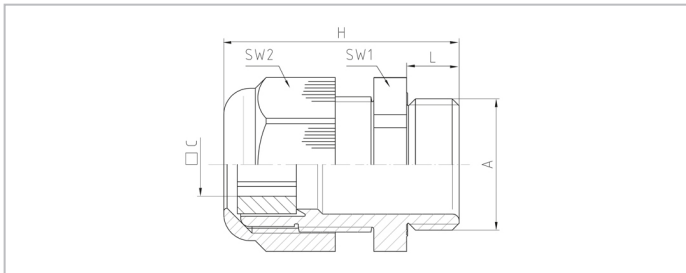

Merkmale

Characteristics

1x AS-i Bus-Leitung Kabelquerschnitt links

A	C mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm	Box
M20x1,5	1 x AS-i Bus-Leitung	8	24	24	37	100
M25x1,5	1 x AS-i Bus-Leitung	8	29	29	43	50

1xAS-i Bus-cable cable cross section left

RAL 7001 silbergrau silver grey	RAL 7035 lichtgrau light grey	RAL 9005 tiefschwarz jet black
Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.
50.620PA7001ASI1	50.620PA7035ASI1	50.620PASW/ASI1
50.625PA7001ASI1	50.625PA7035ASI1	50.625PASW/ASI1

2x AS-i Bus-Leitung Kabelquerschnitt 2-fach links

A	C mm	L mm	SW1 mm	SW2 mm	H mm	Box
M20x1,5	2 x AS-i Bus-Leitung	8	24	24	37	100
M25x1,5	2 x AS-i Bus-Leitung	8	29	29	43	50

2x AS-i Bus cable cable cross section twofold

RAL 7001 silbergrau silver grey	RAL 7035 lichtgrau light grey	RAL 9005 tiefschwarz jet black
Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.	Art.-Nr. / Part No.
50.620PA7001ASI2*	50.620PA7035ASI2*	50.620PASW/ASI2*
50.625PA7001ASI2	50.625PA7035ASI2	50.625PASW/ASI2

* Dichteinsatz Ethylen-Propylenkautschuk EPDM

* sealing insert Ethylen-Propylene rubber EPDM