

Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba T 25, iespraužama blīve, spaiļu līste

Art.-Nr. 2007430



Kabeļu nozarkārba ar spaiļu līsti kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un aizsargātās ārtelpās. Apaļa forma ar iespraužamu blīvi sānos un izsitamiem ievadiem grīdā. Piemērots montāžai pie sienas/griestiem un montāžai uz montāžas plāksnēm un vitni grīdā. Ar iekšējās stiprināšanas iespēju. Ar fiksētu uzspiežamo vāku. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnogļūdeņražus. Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C. Triecienizturība IK07 atbilstoši DIN EN 50102.



PP Polipropilēns

Produkta papildus teksta norādījumi	Standarta variants: ugunsizturīga, pārbaudes temperatūra 650 °C Variants F: īpaši ugunsizturīga, pārbaudes temperatūra 960 °C.
Produkta papildu apraksts 2	Atvēruma iekšējais izmērs: Ø63x45 mm
Produkta papildu apraksts 3	Aizsardzības klase IP65; Aizsardzības pakāpes IK kods IK07

Pamatdati

Art.-Nr.	2007430
Tips	T 25 KL
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	ar klemmem un ievādiem
Dimensija	Ø80x51
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Polipropilēns
Materiāla saīsinājums	PP
Mazākā VK vienība (VG)	5,00 gab.
Svars	6,40 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba T 25, iespraužama blīve, spaiļu līste

Art.-Nr. 2007430



Tehniskie dati

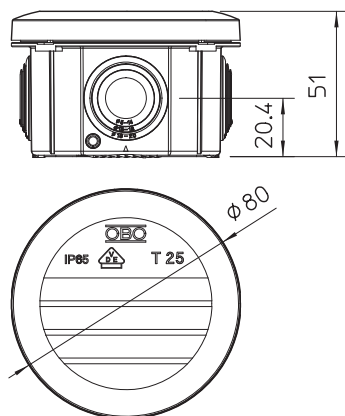

Augstums	51,00 mm
Diametrs	80,00 mm
Atvēruma iekšējais izmērs	Ø63x45 mm
Izmēri	xx51 mm
G x P x A	
Izmēri	Ø80x51 mm
Virknējams	<input checked="" type="checkbox"/>
Atveru skaits	4,00
Spaiļu skaits	5,00
Atveres veids	Kabelis
Atveres veids	Iespraužama blīve
Korpusa caurvada veids	Pakāpiju membrāna, nogriežama ar spaiļu līsti
Izplūdjums	500,00 V
Nominālais izolācijas spriegums Ui	
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
Atveres	4 x M25
Ievads no aizmugures	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprādzien droša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	apaļš
Funkciju nodrošināšana (ETIM)	bez
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ekranizēts	<input type="checkbox"/>
Ar vāku	ar fiksējamu vāku
Ar vāku	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs	2,50 mm ²
Nominālais spriegums	500,00 V
Aizsardzības klase	IP65
Aizsardzības klase	IP65
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Plombējams	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-5,00 - 60,00 °C
Caurspīdīgs vāks	<input type="checkbox"/>
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	<input type="checkbox"/>