


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1175408



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.
Polipropilēna spiediena padziļinājums, nesatur halogēnogļūdeņražus, krāsa gaiši pelēka, RAL 7035

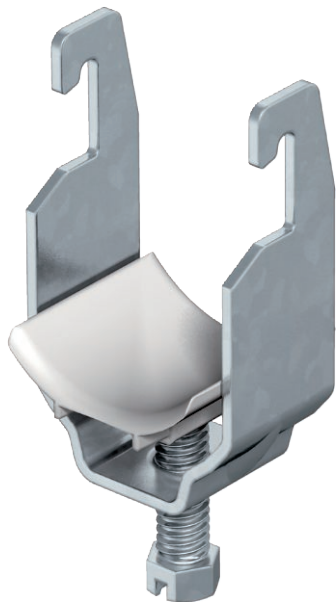


St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1175408
Tips	2056U 40 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	34-40mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	100 gab.
Svars	8,10 kg/100 gab.

Tehniskie dati

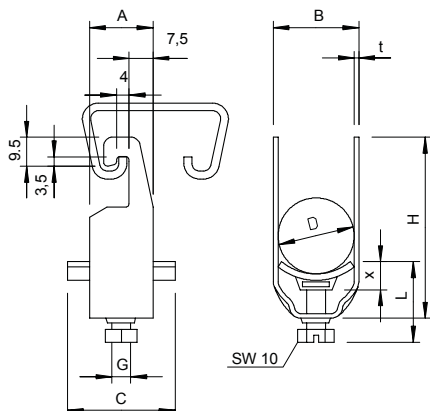

Izmērs A	20,00 mm
Izmērs B	45,00 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G	M8
Izmērs H	73,00 mm
Izmērs L	37,50 mm
Izmērs t	2,00 mm
Izmērs x	5,50 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	5,00 Nm
1 kabelim H	73,00 mm
1 kabelim L	37,50 mm
2 kabeļiem H	115,00 mm
2 kabeļiem L	44,50 mm
3 kabeļiem H	157,00 mm
3 kabeļiem L	44,50 mm
caurules diametram	40 mm

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1175408



Tehniskie dati

kopnei ar spraugas platumu	18,00 - 22,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Profila sliede
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	34,00 - 40,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds