

Détecteur de mouvement - Professional Line

IS D360

blanc

EAN 4007841 601317

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 601317



infrared sensor
360°



max. 8 m

1000 W

1000 W max.
(LED-ready)



IP20



2 - 2000 lux



5 sec - 20 min



ideal 2,5 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
steinel-professional.de/garantie



Description du fonctionnement

La classe compacte. Détecteur de mouvement IS D360 pour un encastrement au plafond pour l'intérieur, idéal pour la pose dans tous les cadre de spot normalisés, dimensions d'une ampoule (par ex. GU10), angle de détection de 360°, portée dans un rayon max. de 8 m (tangentielle), contact sans potentiel de 50 à 250 V.

IS D360

blanc

EAN 4007841 601317

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 601317



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de mouvement
Dimensions (Ø x H)	83 x 82 mm
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 Hz
Technologie de détection	infrarouge passif
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Encastrément au plafond
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Portée radiale	Ø 8 m (50 m ²)
Portée tangentielle	Ø 16 m (201 m ²)
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Zones de commutation	720 zones de commutation
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Cadrage électronique	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	2 – 2000 lx
Temporisation	5 s – 20 Min.
Puissance	1000 W
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W

Tubes fluorescents ballasts électroniques	750 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	900 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED	16 W
Lampes LED > 2 W	64 W
Lampes LED > 8 W	64 W
Charge capacitive en µF	88 µF
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Réglages via	Potentiomètres
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-20 – 50 °C
Emplacement, pièce	couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	blanc
UC1, Code EAN	4007841601317

IS D360


blanc

EAN 4007841 601317

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 601317



Zone de détection

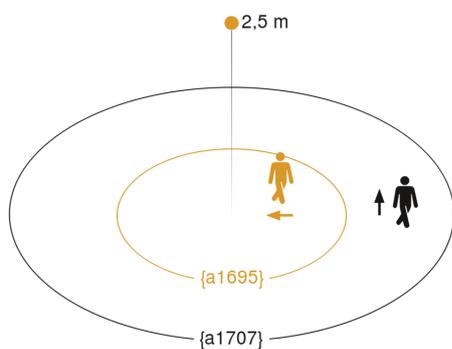

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Dessin dimensionnel

