


**PHILIPS**

Lighting

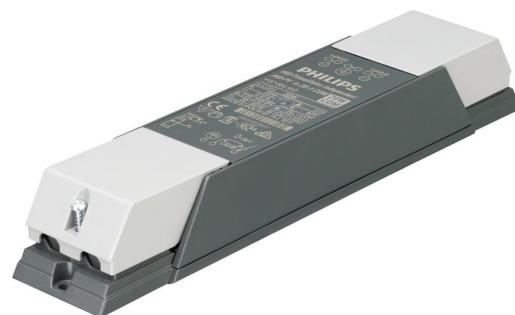

# HID-PrimaVision Mini CDM

## HID-PV m 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.

### Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	HPF
Type uitvoering	mk1
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontsteekspanning (max.)	4,5 kV
Ontsteekspanning (min.)	3,3 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	21 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	198-254V
Veilig netspanningsbereik (AC)	180-264V
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	6 W

Aanloopstroom (max.)	15 A
Rendement bij volledige belasting [%]	90 %

### Bedrading

Kabelcapaciteit uitgangsdraaden onderling (nom.)	150 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2 m
Striplengte draad	10,0-11,0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0,75-2,50 mm <sup>2</sup>
Connectortype	Insert

### Systeemeigenschappen

Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	35 W
----------------------------------	------

### Temperatuur

T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	85 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	85 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C

## HID-PrimaVision Mini CDM

### Mechanische eigenschappen en behuizing

Behuizing	Independent
-----------	-------------

### Goedkeuring en toepassing


Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Standaardoptie	IEC60068-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 60068-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	F-markering CE-markering ENEC-certificaat CB-certificaat
Brom- en ruisniveau	Onhoorbaar

### Productgegevens

Volledige productcode	872790089164500
-----------------------	-----------------

Productnaam voor bestelling	HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8711500881724
Bestelcode	89164500
Lokale code	PVM035ICDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	913700653566
Net Weight (Piece)	0,230 kg

### Maatschets



HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1
HID-PV m 35/I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,0 mm	234,7 mm	225,1 mm	202,0 mm	49,4 mm

