



Smart Relais

- Smart Relais voor gebruik in OPPLE Smart Lighting Systeem
- Eenvoudig draadloos schakelen van ieder type/merk armatuur
- Compatibel met OPPLE Smart Sensoren, Smart Connect Box en OPPLE Smart Switches
- Zeer eenvoudig in te stellen met de OPPLE Smart Lighting App, of Smart Connect Box via de web user interface
- Inclusief ingebouwde energiemeter, uit te lezen in de app of portal
- Volledig draadloze communicatie via Bluetooth® Low Energy (BLE)
- Tevens geschikt voor schakelen van Klasse I armaturen



Specificaties

| Artikelcode | Artikelomschrijving |
|--------------|---------------------|
| 506006003100 | LEDSmart-Relay-500W |

| Technische specificaties | |
|--------------------------|----------------------------------|
| IP-klasse | IP20 |
| Beschermingsklasse | II |
| Afwerking | Wit RAL9003 |
| Communicatie | Opple Bluetooth® Low Energy Mesh |
| Max. schakelvermogen | 500W LED |
| Max. belasting | 500W LED |


| Elektrische aansluiting | |
|---|-------------------------|
| Input spanning | 220-240 V AC |
| Max. Inschakelstroom I _p (20 ms) | 120 A |
| Frequentie | 50/60 Hz |
| Aansluitkabel | 0.75-2.5mm ² |



| Materiaal eigenschappen | |
|-------------------------|----|
| Materiaal behuizing | PC |

| Toepassingscondities | |
|------------------------|-------|
| Toepassingstemperatuur | +25°C |

Maatschets (mm)

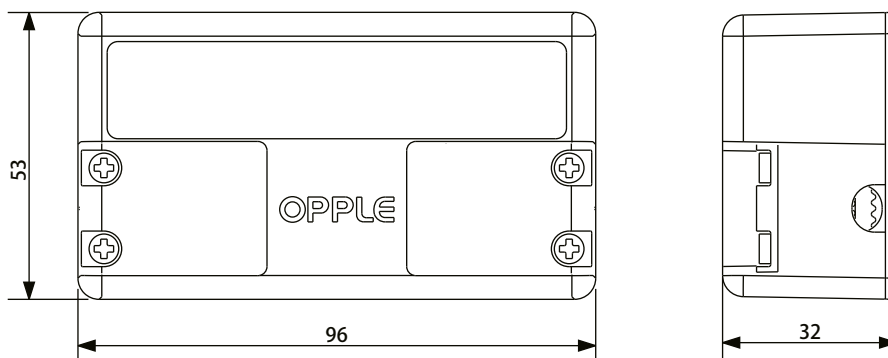

506006003100 - LEDSmart-Relay-500W

