


# HB 507

451223.002 | Linienleuchten



Linienleuchten  
4051859726807  
L 1200, B 42, H 55

Deckenanbau, Wandanbau  
weiß

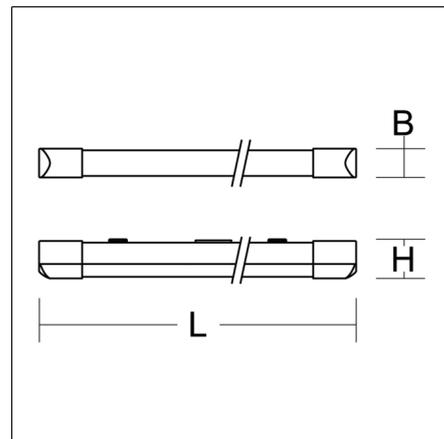

Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Armatur und Endkappen Kunststoff weiß. Diffusor Kunststoff opal. Homogene und weiche Ausleuchtung. MultiColour: Farbtemperatur mit Schaltelement einstellbar auf 3000 K und 4000 K (Werkseinstellung). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Montagefreundlich durch Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl. Betriebsgerät integriert und gekapselt.

## Produktdaten

Länge L	1200 mm
Breite B	42 mm
Höhe H	55 mm
Gewicht	400 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K   4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1300 lm 4000 K: 1400 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 11 W 4000 K: 11 W
Systemeffizienz	3000 K: 118 lm/W 4000 K: 127 lm/W
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H)	3000 K: 23,7 4000 K: 23,9
Ausstrahlwinkel	down 175°/106° up 180°/180°
Lebensdauer	50000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	4
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	35
Leuchten an Sicherung B16A	55
Leuchten an Sicherung C10A	57
Leuchten an Sicherung C16A	94
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4.5 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	37 65 86 83 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-30 °C ... + 40 °C
Konformitätszeichen	CE