

Dual HF

DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841 003005

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 003005



high frequency
sensor 360°



max. 20 x 3 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel-professional.de/garantie)



CE

Description du fonctionnement

Une vigilance de tous les instants ! Détecteur de couloir hyper fréquence pour l'intérieur Presence Control PRO Dual HF DALI-2 Application Controller, idéal pour les couloirs et les longs corridors, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, doté d'une interface DALI-2 Application Controller numérique pour régler deux canaux de lumière, technologie DUAL HF avec une directivité double pour une détection radiale jusqu'à 20 m, détection indépendante de la température, la technique de détection HF traverse également le verre, le bois et les cloisons légères, commutation particulièrement rapide de la lumière.

Dual HF

DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841 003005

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 003005



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	74 x 120 x 120 mm
Alimentation électrique	230 V / 50 – 60 Hz
Technologie de détection	Hyper fréquence
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,50 – 3,50 m
Portée radiale	20 x 3 m (60 m ²)
Portée tangentielle	20 x 3 m (60 m ²)
Technique HF	5,8 GHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Cadrage électronique	Oui
Détails détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 30 Min.

Sortie de commande, Dali	Broadcast 2x12 ballasts électroniques
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonction balisage	Oui
Fonction balisage en pourcentage	10 – 60 %
Fonction balisage temps	1-60 min, toute la nuit
Fonction balisage en pourcentage, de 10 %	
Fonction balisage en pourcentage, jusqu'à	60 %
Fonctions	Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglages via	Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 55 °C
Emplacement, pièce	couloir / allée, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 APC - encastré
UC1, Code EAN	4007841003005

Accessoires

EAN 4007841 006600	Adaptateur pour plafond HF
EAN 4007841 592806	Télécommande utilisateur RC5
EAN 4007841 000363	Adaptateur sur crépi Control PRO AP Box (IP 54)
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 559410	Télécommande service RC8

Dual HF


DALI-2 APC - encastré

EAN 4007841 003005

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 003005



Zone de détection

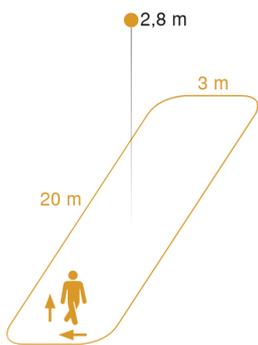

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: radial und tangential

Dessin dimensionnel

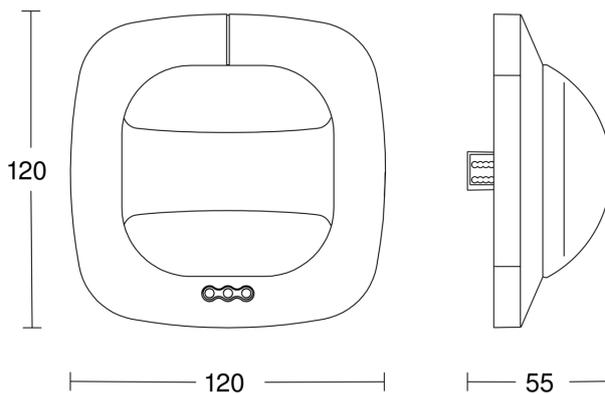


Schéma du circuit principal

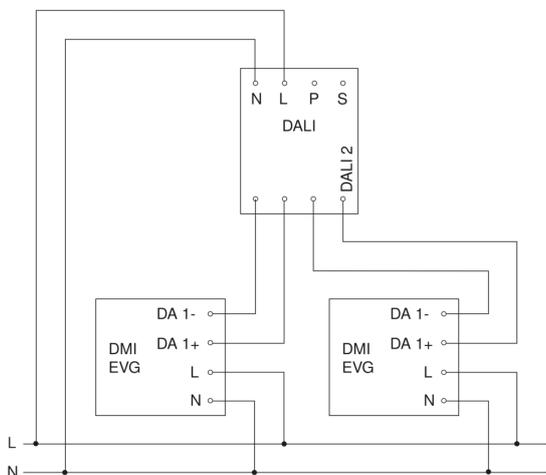


Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

