


Produktdetails

PIG0602-4-D

PIG0602-4-D Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 3:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4 mm, gelb, Schrumpft. +90°C, MIL FW, 1 VPE = 1 Rolle à 7,0m

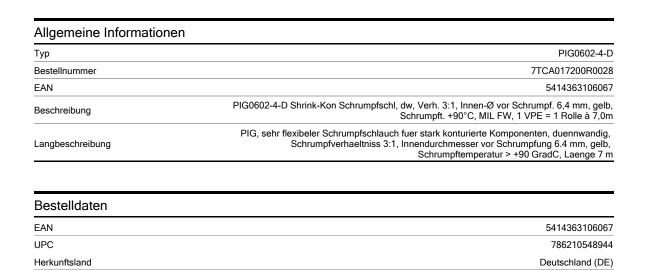

Verkaufsmengeneinheit

Abmessungen

Tiefe des Produkts

23 ft

PIG0602-4-D 2

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit	2.4 in
1	61 mm
Höhe Verpackungseinheit	6.7 in
1	170 mm
Länge	6.7 in
Verpackungseinheit 1	170 mm
Menge Verpackungseinheit 2	60 Stück
Breite Verpackungseinheit	15.8 in
2	401 mm
Höhe Verpackungseinheit	22.5 in
2	572 mm
Länge	20.9 in
Verpackungseinheit 2	531 mm

Weitere Informationen	
Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	gelb
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +275 °F -55 to +135 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107992A8967
Schrumpfrate	3:1
Schrumpftemperatur	194 °F 90 °C

Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	PIG0602-4-D

Klassifizierungen	
ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

PIG0602-4-D 3

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Schrumpfschlauchlösungen$

