



- Lineaire LED-batten
- Gelijkmatic, diffuus licht voor een aangename sfeer
- Ook dimbaar
- Tot 50% lager energieverbruik
- Maximaal mogelijke lengte: 15 meter
- Inclusief stroomkabel, koppelstukken (vast en flexibel)
- Voorzien van doorzichtige eindkappen
- Eenvoudig te verplaatsen roestvrijstalen bevestigingsclips



Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
Dimbaar (Triac)							
140062786	LED P T5 batten 1200 18W DIM 3000K CT	TL 1x36W	18	2300	128	3000	0,41

Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	Commodity Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
140062786	LED P T5 batten 1200 18W DIM 3000K CT	94051190	1525x29x37	0,68	6945730454409	1
821017001200	LEDsmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1

Technische specificaties	
Levensduur (L70)	40.000 u
Levensduur (L80)	30.000 u
Aan-/Uit-cycli	100.000
Dimbaarheid	Triac
Bundelhoek	140
Afwerking	Wit
CRI	≥ 80
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	II
Risicogroep (EN 62471)	RGO
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Vermogensfactor	≥ 0,9

Elektrische aansluiting	
Frequentie	50/60 Hz
Nom. spanning	220-240 V AC
DC ingangsspanning	Nee
230V Kabellengte	1,5 m
230V Kabellengte verbindingskabel	0,3 m

Materiaal eigenschappen	
Materiaal behuizing	Polycarbonaat

Toepassingscondities	
Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
Gebruikstemperatuur	+25°C
Opslagtemperatuur	-25-+50°C



ENERGY

OPPLE Lighting
140062786

A
B
C
D
E
F
G


E

18
kWh/1000h

2019/2015

Maatschets (mm)

Fotometrische gegevens

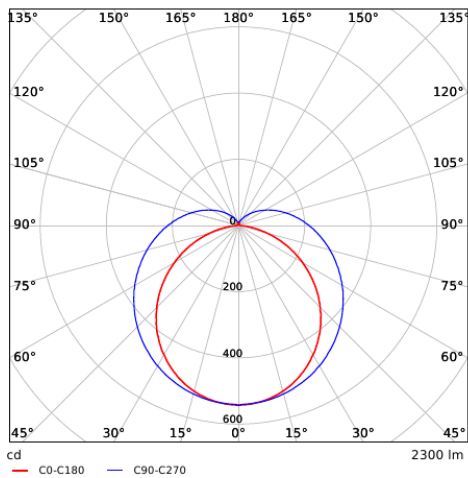

Accessoires



Inclusief accessoires