


Tehnisko datu lapa

Aizsargvada spaiļas, ar skrūvējamiem kontaktiem, 12
spaiļu pieslēgvietas
Art.-Nr. 2054094



Aizsargvada un pieslēguma spaiļas ar 7 spaiļu pieslēgvietām līdz 16 mm².
Niķelēta misiņa spaiļu kopne, galvaniski cinkota un caurspīdīgi pasivēta tērauda skrūves,
stiprināšanai uz U profila montāžas sliedēm 35 x 7,5 mm atb. DIN EN 60715 (iepriekš DIN EN
50022) (šķērseniski) vai plakanām montāžas sliedēm 10 x 2–2,5 mm (gareniski).

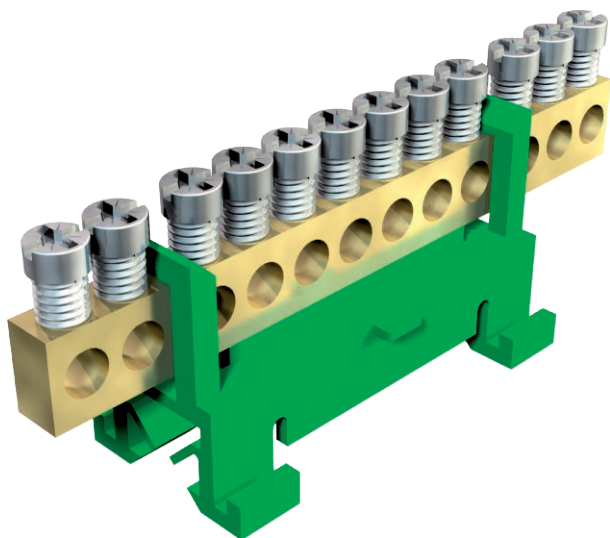


PA Poliamīds

Pamatdati

Art.-Nr.	2054094
Tips	60 S 12x16 GN
Apzīmējums 1	Protective conkanālsor klipsis
Dimensija	12x16mm ²
Krāsa	zaļš
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	10,00 gab.
Svars	4,20 kg/100 gab.

Tehniskie dati

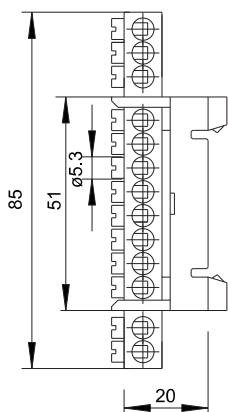

Garums	85,00 mm
Augstums	20,00 mm
Nepieciešama noslēgplātne	<input type="checkbox"/>
Klemmes daudzums	12,00
Sprādziendroša konstrukcija	<input type="checkbox"/>
Piemērots elastīgiem vadiem	<input type="checkbox"/>
Piemērots viendzīslas kabelim	<input type="checkbox"/>
Piemērots vairākdzīslu vadiem	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālais diametrs	10,00 - 16,00 mm ²
Polu skaits	12,00
Šķērsgriezums	12 spaiļu pieslēgvietas līdz 16 mm ² mm ²