


Tehnisko datu lapa

Potenciālu pieslēgums isCon® Basic, Professional
izolētajā uztveršanas mastā isFang IN
Art.-Nr. 5408032



- slidizlādes novēršanai
- isCon® Basic un Professional vadiem
- instalēšana notiek izolētajā uztveršanas mastā isFang IN

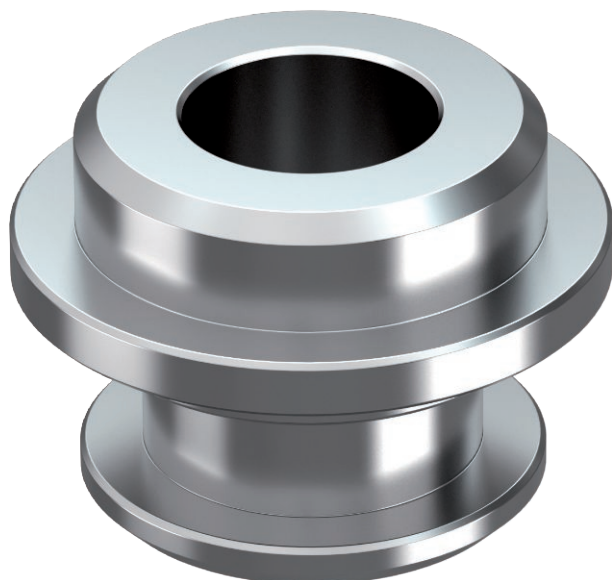


Alu Alumīnijs

Pamatdati

Art.-Nr.	5408032
Tips	isCon IN PAE 2
Dimensija	ø 20mm
Materiāls	Alumīnijs
Materiāla saīsinājums	Alu
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	5,90 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Izmērs D	20,00 ø mm
Izmērs d ø	49,90 mm
Izmērs L	35,00 mm
TBS pielietojums	citi
Stiprinājuma skrūves veids	Sešstūra skrūve
Piemērots savienošanai	citi

