


TOLEDO FLAT square

672277.002.1.04 | Gecombineerde armaturen voor vluchtwegverlichting



Opbouwdownlights
4051859215714
L 300, B 300, H 58

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

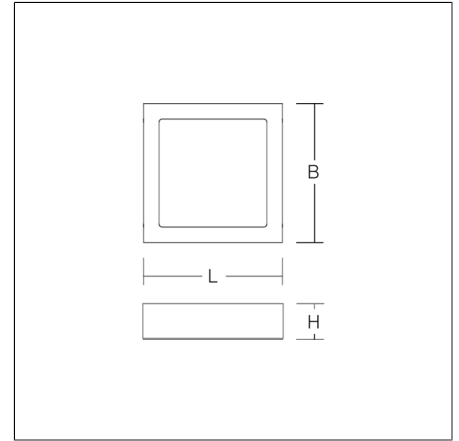

Superplatte opbouwdownlight. Voor vluchtrouteverlichting. Opbouwbehuizing plaatstaal gepoedercoat. Vierkante afdekplaat spuitgietaluminium, gepoedercoat. Lightguide en diffuser van niet-vergelend PMMA opaal mat. Decentraal noodvoedingssysteem met automatische zelftest en terugmelding aan de RZB-bewakingssysteem MULTIDIGIT.

Productgegevens

Type noodverlichting	Decentrale batterijsysteem
Bewaking	MultiDigit
Accu	LiFePO4
Bedrijfsduur	3 h
Schakelwijze	permanente schakeling
Lengte L	300 mm
Breedte B	300 mm
Hoogte H	58 mm
Gewicht	3.96 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom, netvoeding	2200 lm
Systeemvermogen, netvoeding	25 W
Effectieve lichtstroom, noodmodus	430 lm
Armatuur efficiëntie	88 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	24,6
Uitstralingshoek	107°
Kleurweergave-index CRI	80
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 0
Bedrijfsapparaat	Converter
Controle	on/off
Spanning	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	16
Armaturen aan zekering B16A	27
Armaturen aan zekering C10A	20
Armaturen aan zekering C16A	33
Inschakelstroom / Inschakeltijd	7.12 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	49 80 96 100 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Slagvastheid	IK06
Omgevingstemperatuur bij permanente schakeling	0 °C ... + 30 °C
Omgevingstemperatuur bij stand-byschakeling	5 °C ... + 30 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC