

Détecteur de présence - Professional Line

US 360

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057534

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057534



ultrasonic sensor
360°



max. Ø 6 m
presence

2000 W

2000 W max.
(LED-ready)



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty
[steinell-professional.de/garantie](https://www.steinell.de/garantie)

Description du fonctionnement

Une détection sans obstacle. Détecteur de présence à ultrasons US 360 de 360°, idéal pour les bureaux, les salles de conférence, les entrepôts et les salles de classe. Zone de présence de 36 m², il ne connaît aucun obstacle, il entoure les objets mais ne les traverse pas, détection indépendante de la température, portée réglable électroniquement. DALI-2 Input Device permet aux détecteurs de transmettre les données de détection relevées aux systèmes de gestion de l'éclairage (p.e. LiveLink) de niveau supérieur.

US 360

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057534

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057534



Caractéristiques techniques

Modèle	Détecteur de présence
Dimensions (L x l x H)	67 x 120 x 120 mm
Alimentation électrique	16 V
Tension d'alimentation détails	Bus DALI
Nombre de participants Dali	12
Technologie de détection	Détecteur à ultrasons
Emplacement	Intérieur
Lieu d'installation	plafond
Montage	Montage encastré
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Portée radiale	Ø 10 m (79 m ²)
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m ²)
Portée présence	Ø 6 m (28 m ²)
Technologie par ultrasons	40 kHz
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Hauteur de montage optimale	2,5 m
Cadrage mécanique	Non
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non

Cadrage électronique	Oui
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de la luminosité de déclenchement	10 – 1000 lx
Sortie de commande, Dali	Adressable/Esclave
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Fonction balisage	Non
Réglages via	Bus
Avec télécommande	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Indice de protection	IP20
Matériau	Matière plastique
Température ambiante	-25 – 55 °C
Emplacement, pièce	salle de classe, bureau individuel, bureau grande surface, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Garantie du fabricant	5 ans
Variante	DALI-2 Input Device
UC1, Code EAN	4007841057534

Accessoires

EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 000363	Adaptateur sur crépi Control PRO AP Box (IP 54)


US 360

DALI-2 Input Device

EAN 4007841 057534

vertriebsdatenblatt_artikelnummer 057534

Zone de détection

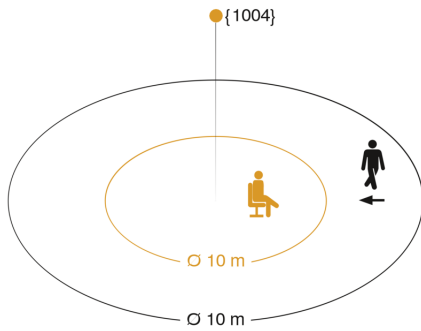

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m

Orange: Présenz und tangential

Schwarz: radial

Dessin dimensionnel

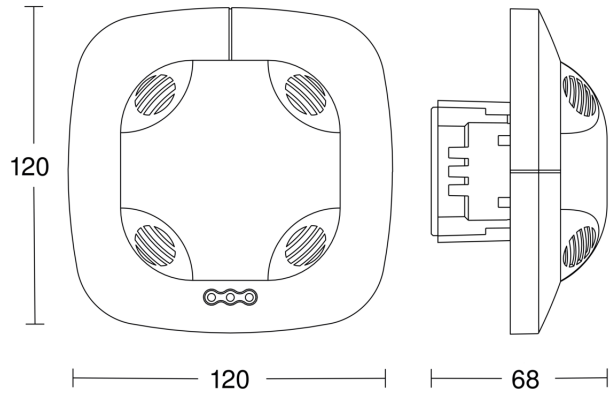


Schéma du circuit

