

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm,
perforēta

Art.-Nr. 1121960



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.




A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Art.-Nr.	1121960
Tips	MS4022P2000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 18 mm
Dimensija	2000x40x22,5
Materiāls	Nerūsējošais tērauds, materiāls 1.4301
Materiāla saīsinājums	A2
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas saīsinājums	2B
Mazākā VK vienība (VG)	2,00 m
Svars	152,50 kg/100 m

Tehniskie dati

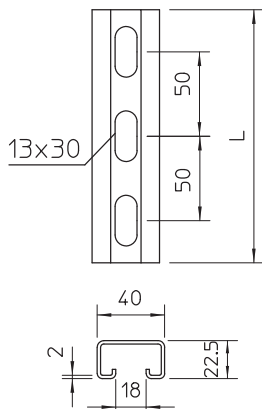

Garums	2.000,00 mm
Platums	40,00 mm
Augstums	22,50 mm
Izmērs L	2.000,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	40 x 22,5 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	2,00 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profilā forma	C veida profils
Spraugu platums	18,00 mm

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm,
perforēta

Art.-Nr. 1121960



Tehniskie dati

Statiskā vērtība A	1,74 cm ²
Statiskā vērtība ly	1,18 cm
Statiskā vērtība lz	4,45 cm
Statiskā vērtība Wy	1,05 cm ³
Statiskā vērtība Wz	2,23 cm ³