

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku vītņi garu, gaiši pelēks
Art.-Nr. 2022947



Jau pazīstamie OBO V-TEC VM kabeļu ievadi pie kabeļu nozarkārbām un korpusiem ļauj ērti un efektīvi nodrošināt nostiepes fiksāciju un blīvījumus. Pateicoties iebūvētajai blīvēšanas mēlītei un īpašajai OBO plāksnišu tehnoloģijai, iespējams sasniegt aizsardzības klasi IP68. Nostiepes fiksācija un blīvējums ir sertificēti atbilstoši DIN EN 62444.

Savienojuma vītņi ir metriskas. Pietiek pieskrūvēt vienreiz, un ir izveidots uzticams instalācijas stiprinājums: optimāli pielāgota vītne ar pareizu kāpi rūpējas par to, lai stiprinājums būtu noturīgs pret vibrācijām.

Lietošanas jomas: no privātmājas ar kabeļu nozarkārbām līdz pat industriāliem objektiem ar sadāles skapjiem.

Izmantošanas temperatūras diapazons: no -20 °C līdz +65 °C



PA Poliamīds

Pamatdati


Art.-Nr.	2022947
Tips	V-TEC VM L20 LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	metriskis pagarināts
Dimensija	M20
Krāsa	gaiši pelēks
RAL numurs	7035
Materiāls	Poliamīds
Materiāla saīsinājums	PA
Mazākā VK vienība (VG)	50,00 gab.
Svars	0,88 kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Kabeļa skrūvsavienojums ar kupoluzgriezni, metrisku
vītņi garu, gaiši pelēks
Art.-Nr. 2022947



Tehniskie dati

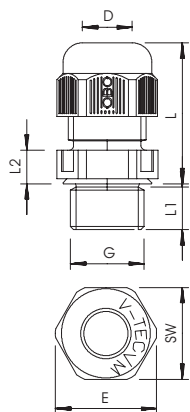

Izmērs E	27,00 mm
Izmērs L	22,50 mm
L, min.	
Izmērs L, maks.	32,50 mm
Izmērs L1	15,00 mm
Izmērs L2	17,50 mm
SW	24,00 mm
Izpildījums	taisns
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	<input type="checkbox"/>
Blīvējuma virsma D aizsargāta pret eksploziju	6,00 - 13,00 mm <input type="checkbox"/>
Plakanvada skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekli	bez
ugunsizturīgs	ugunsizturīga atb. VDE 0471/DIN 695, daļai 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Vītne	M20x1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	15,00 mm
Vītnes kāpe	1,50 mm
Vītnes iekšējais izmērs	20,00
Stiegrots ar stikla šķiedru	<input type="checkbox"/>
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas griezes moments	3,75 Nm
Trieciena iedarbības kategorija	A
Nostiepes fiksācijas kategorija	3
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	<input type="checkbox"/>
Ar pretuzgriezni	<input type="checkbox"/>
Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Sešstūra stūra izmērs	27,00 mm
Aizsardzības klase	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	<input type="checkbox"/>
Izmantošanas temperatūras diapazons	-20,00 - 65,00 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	<input checked="" type="checkbox"/>