

# Tehnisko datu lapa


## Multibase apakšējā daļa + NPE ar telesignalizāciju

Art.-Nr. 5096651



- Piemērota V25-B+C, V20-C un V10-C
- Samontēta un gatava pieslēgšanai
- Daudzfunkciju spaiļes ērtai savienošanai ar virknes montāžas ierīcēm
- Augšējās daļas var pagriezt par 180 grādiem
- Ar telesignalizāciju un bezpotenciāla pārslēdzējkontakta funkciju kontrolei
- 3+1 aizsardzības shēma TN-S un TT tīklu sistēmām

### Izmēri

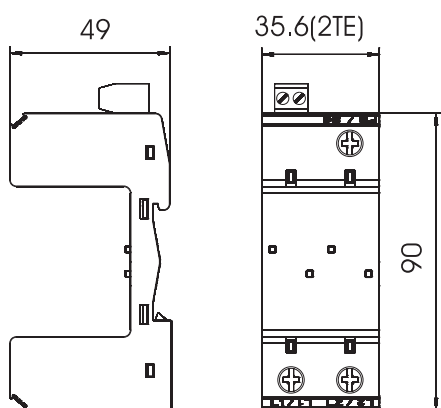

### Pamatdati

Art.-Nr.	5096651
Tips	MB 1+NPE+FS
Apzīmējums 1	MultiBase
Apzīmējums 2	1-pol. + NPE ar signalkontaktu
Dimensija	1+NPE+FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	11,60 kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa

## Multibase apakšējā daļa + NPE ar telesignalizāciju

Art.-Nr. 5096651



### Tehniskie dati

Temperatūras diapazons	-40+80 °C
Polu izpildījums	1+N/PE
Izpildījums	1+NPE
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Aizsardzības klase	IP20
Aizsardzības klase	IP 20
Sadales vienība TE (17,5 mm)	2
Tālvadības signalizācija	<input checked="" type="checkbox"/>
Tālvadības signālkontakts	<input checked="" type="checkbox"/>
Pieslēguma diametrs, elastīgs	2,50 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Stacionārā pieslēguma skersgriezums	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Pieslēguma diametrs, vairakdzislu	2,50 - 35,00 mm <sup>2</sup>