


Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena padziļinājums Preces Nr. 1175696



Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.
Polipropilēna spiediena padziļinājums, nesatur halogēnoglūdeņražus, krāsa gaiši pelēka, RAL 7035

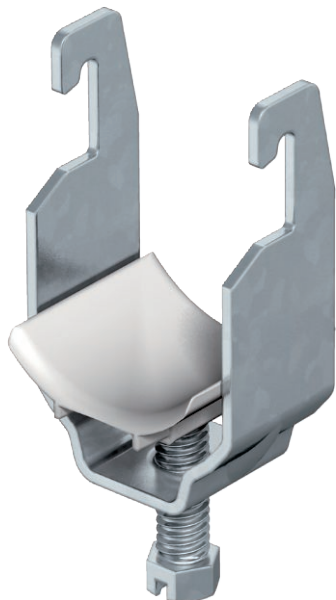


St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1175696
Tips	2056U 70 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Izmērs	64-70mm
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	50 gab.
Svars	15,25 kg/100 gab.

Tehniskie dati

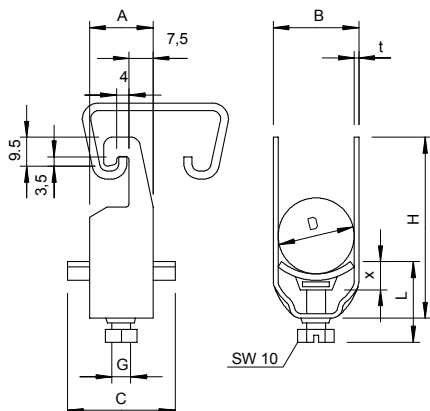

Izmērs A	23,00 mm
Izmērs B	76,00 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs G	M8
Izmērs H	103,00 mm
Izmērs L	38,50 mm
Izmērs t	2,50 mm
Izmērs x	6,50 mm
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Maks. pievilkšanas griezes moments	5,00 Nm
1 kabelim H	103,00 mm
1 kabelim L	38,50 mm
kopnei ar spraugas platumu	18,00 - 22,00 mm
Nesatur halogēnus	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar plastmasas tvertni	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar metāla tvertni	<input type="checkbox"/>
Montāžas veids	Profila sliede

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, plastmasas spiediena
padziļinājums
Preces Nr. 1175696



Tehniskie dati

Triecienizturīgs	<input type="checkbox"/>
Spriegošanas diapazons D	64,00 - 70,00 mm
Papildu virsma	F karsti cinkots
Papildu materiāls	Tērauds