




Balkarmaturen
4051859079965
L 600, B 55, H 87

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
zuiver wit (RAL 9010)

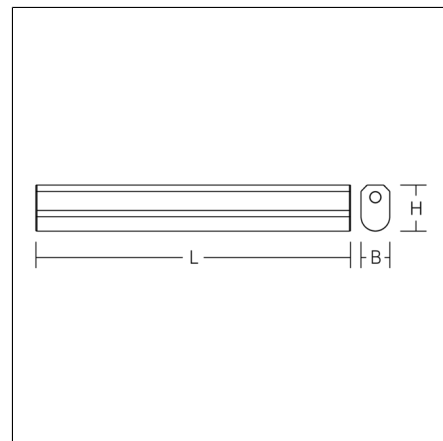

Lijnarmatuur inzetbaar als wand- en spiegelarmatuur. Behuizing aluminium gepoederlakt. Eindkappen kunststof (polycarbonaat), slagvast. Diffusor kunststof (polycarbonaat) opaal. Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage. Horizontale en verticale montage mogelijk. Uiterst eenvoudige installatie door plug & play steeksysteem. Converter ingebouwd. Hoge beschermingsgraad IP44 voor gebruik in natte ruimten.

Productgegevens

| | |
|---|--------------------------------|
| Lengte L | 600 mm |
| Breedte B | 55 mm |
| Hoogte H | 87 mm |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Lichtbron | LED |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Effectieve lichtstroom | 920 lm |
| Systeemvermogen | 10 W |
| Armatuur efficiëntie | 92 lm/W |
| Glare evaluatie UGR (4H 8H) | 22,9 |
| Uitstralingshoek | down 180°/109° up 180°/180° |
| Levensduur | 50000 h (L90/B50) |
| Kleurweergave-index CRI | 80 |
| Kleurtolerantie | 3 |
| Fotobiologische veiligheid conform EN 62471 | Risicogroep 1 |
| Bedrijfsapparaat | Converter |
| Controle | on/off |
| Spanning | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Armaturen aan zekering B10A | 120 |
| Armaturen aan zekering B16A | 200 |
| Armaturen aan zekering C10A | 120 |
| Armaturen aan zekering C16A | 200 |
| Inschakelstroom / Inschakeltijd | 8 A / 60 µs |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code | 36 64 85 81 100 |
| Beschermingsgraad | IP 44 |
| Beschermingsklasse | I |
| Gloeidraadtest | 850°C - 30 seconden |
| Slagvastheid | IK03 |
| Omgevingstemperatuur | 25 °C |
| Conformiteitsmerkteken | CE, EAC |