


FLAT POLYMERO

311946.002.4 | Plafond- en wandarmaturen



Plafond- en wandarmaturen
4051859099321
D 360, H 100

Plafondmontage (opbouw), Wandmontage
wit

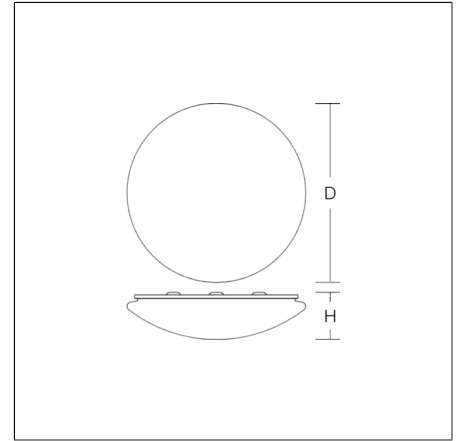

Decoratieve ronde aanbouwarmatuur. Behuizing metaal gepoederlakt. Diffusor van kunststof (polycarbonaat), opaal, slagvast. Bevestiging van de diffusor d.m.v geotrooieerde sluittechniek (druksluiting). Geschikt voor Plafondmontage (opbouw), Wandmontage.

Productgegevens

Diameter D	360 mm
Hoogte H	100 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtbron	LED
Kleurtemperatuur	4000 K
Effectieve lichtstroom	2000 lm
Systeemvermogen	19 W
Armatuur efficiëntie	105 lm/W
Glare evaluatie UGR (4H 8H)	20,4
Uitstralingshoek	down 115° up 180°
Levensduur	50000 h (L80/B10)
Kleurweergave-index CRI	83
Kleurtolerantie	3
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Risicogroep 1
Bedrijfsapparaat	Converter dimbaar
Controle	Faseaansnijding/faseafsnijding
Spanning	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Armaturen aan zekering B10A	84
Armaturen aan zekering B16A	135
Armaturen aan zekering C10A	84
Armaturen aan zekering C16A	135
Inschakelstroom / Inschakeltijd	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 89 100
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	I
Gloeidraadtest	850°C - 30 seconden
Slagvastheid	IK10
Omgevingstemperatuur	25 °C
Conformiteitsmerkteken	CE, EAC

Toebehoren



981804.004
Decoratieve ring, zilver




981804.0042
Decoratieve ring, nikkel

FLAT POLYMERO

311946.002.4 | Plafond- en wandarmaturen

Onderdelen



08-311161.032
Reserveafscherming