



## Lamp Filament

- Eenvoudige vervanging door klassieke gloeilampvorm
- Direct 100% licht bij inschakeling en geen opstarttijd
- Geen UV/IR uitstraling waardoor er minder risico op beschadiging is



## Specificaties

Artikelcode	Artikelomschrijving	Equivalent (W)	Vermogen (W)	Lumen	Efficiëntie (lm/W)	CCT (K)	Gewicht (kg/st)
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	GLS 40W	4.5	470	104	2700	0,01

## Artikel- en verpakkingsinformatie

Artikel			Doosverpakking			
Artikelcode	Artikelomschrijving	EU HS Code	Afmetingen (mm) (LxBxH)	Brutogewicht (kg)	EAN	st/doos
500011000200	LED-E-B35-FILA-E14-4.5W-DIM-2700K-CL	85395200	45x45x100	0,04	6945730405203	1
821017001200	LEDSmart-BLE-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,08	6941408898469	1
821017003600	LEDSmart-BLE2-Relay-250W-DIM	94059200	90x40x30	0,09	6931783007594	1

Technische specificaties		Elektrische aansluiting	
Levensduur (L70)	15.000 u	Frequentie	50/60 Hz
Aan-/Uit-cycli	100.000	Nom. spanning	220-240 V
Dimbaarheid	Triac	DC ingangsspanning	Nee
Bundelhoek	360°	<b>Toepassingscondities</b>	
Afwerking	Helder	Bedrijfstemperatuur	-20-+40°C
CRI	≥ 80	Gebuikstemperatuur	+25°C
		Opslagtemperatuur	-25-+50°C

**3 JAAR GARANTIE**



**ENERGY**

OPPLE Lighting  
500011000200

A	▶
B	▶
C	▶
D	▶
E	▶
F	▶
G	▶


**F** ◀

**5** kWh/1000h

2019/2015

## Maatschets (mm)

LED-E-B35-FILA

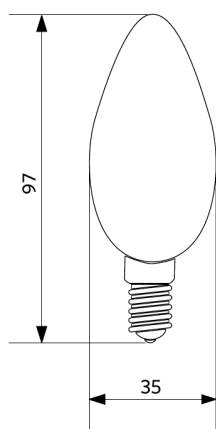

## Fotometrische gegevens

