


Tehnisko datu lapa

Kanāla gala elements

Art.-Nr. 7403820

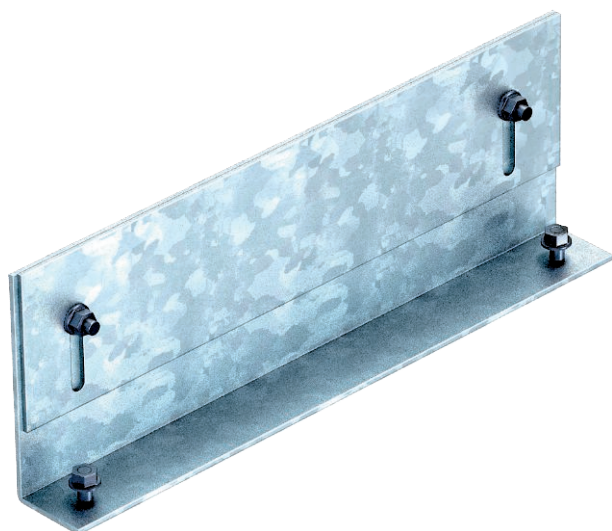

Montāžai gatavs kanāla gala noslēgs, sastāv no sānu sienas un augstumā regulējama sānu profila universālai montāžai kreisajā vai labajā pusē.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7403820
Tips	OKB ES 25085
Apzīmējums 1	Gala aizsēgs
Apzīmējums 2	priekš OKB
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmā	cinkots
Virsmā atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Svars	52,85 kg/100 gab.

Tehniskie dati

	<table><tr><td>Platums</td><td>250,00 mm</td></tr><tr><td>Augstums</td><td>93,00 mm</td></tr><tr><td>Montāžas atveres pārsegums</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Grīdas plāksne</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Grīdas kopšana</td><td>saus</td></tr><tr><td>Iespējams iemontēt blīvi</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei</td><td><input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Atdalāms</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Funkcija</td><td>Atzarojums</td></tr><tr><td>Piemērots kompensācijas šuvei</td><td><input type="checkbox"/></td></tr></table>	Platums	250,00 mm	Augstums	93,00 mm	Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>	Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>	Grīdas kopšana	saus	Iespējams iemontēt blīvi	<input type="checkbox"/>	Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>	Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>	Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>	Funkcija	Atzarojums	Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>
Platums	250,00 mm																						
Augstums	93,00 mm																						
Montāžas atveres pārsegums	<input type="checkbox"/>																						
Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>																						
Grīdas kopšana	saus																						
Iespējams iemontēt blīvi	<input type="checkbox"/>																						
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	<input type="checkbox"/>																						
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>																						
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>																						
Funkcija	Atzarojums																						
Piemērots kompensācijas šuvei	<input type="checkbox"/>																						

Tehnisko datu lapa

Kanāla gala elements

Art.-Nr. 7403820



Tehniskie dati

Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input type="checkbox"/>
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Kanāla augstums	85,00 - 125,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	85,00
Ar pārlaidumu	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar starpsienu	<input type="checkbox"/>
Ar atveri pieslēgumam	<input type="checkbox"/>
Ar potenciāla izlīdzināšanu	<input type="checkbox"/>
Montāžas atvere	bez
Augstuma regulēšanas diapazons	0,00 mm
Augšējā daļa, noņemama	<input checked="" type="checkbox"/>
Starpstienas stiprinājums	iespraust