


Tehnisko datu lapa

UZD/UGD 350 zemgrīdas pieslēguma kārbas

Art.-Nr. 7410048

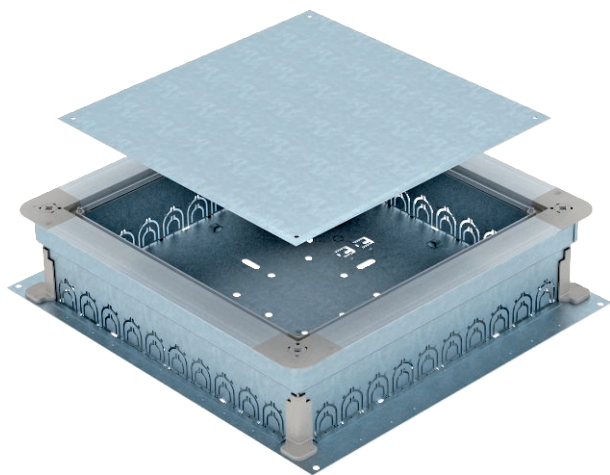

Zemgrīdas izvadu un nozarkārba uz 10 instalācijas caurulēm vienā pusē (M20 vai M32) ar sānu sienām no tērauda loksnes. Iebūvējamo vienību montāžai montāžas vākā (pasūtāms atsevišķi). Var bez pakāpēm noregulēt uz betona grīdas augstumu (iespējama ātrā augstuma noregulēšana) un klonu var pieguļoši iestrādāt pie klona novilkšanas malas. Ar slēgšanas tehnikas atvienošanas iespēju pēc izvietojanas betona grīdā un ar sistēmas piederumiem izmantojams arī paaugstinātas izturības gadījumos.




St Tērauds
FS cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7410048
Tips	UZD 170 350-3 R
Dimensija	410x367x115
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	600,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati



Izmērs A	467,00 mm
Izmērs B	510,00 mm
Attālums a	362,00 mm
Attālums b	383,00 mm
Grīdas plāksne	<input checked="" type="checkbox"/>
Vāka izpildījums	universāls
Iespējams iemontēt blīvi	<input checked="" type="checkbox"/>
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	<input type="checkbox"/>
Atdalāms	<input checked="" type="checkbox"/>
Grīdas līmeņa augstums caurules pieslēgumam	115-170 mm
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	<input checked="" type="checkbox"/>

Tehnisko datu lapa

UZD/UGD 350 zemgrīdas pieslēguma kārbas

Art.-Nr. 7410048



Tehniskie dati

Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	<input type="checkbox"/>
Minimālais grīdas pamatnes augstums	115,00
Nominālais lielums	350,00 mm